

belakos
1960



PVC
BROCHURE 2020



Haal de warmte in huis met een onderhoudsvriendelijke pvc-vloer

Cora en Jan, ouders van twee studerende zoons:

“Toen de kinderen op kamers ging wonen, vonden wij het tijd voor een frisse start. Wij zijn erg blij met onze nieuwe vloer van pvc, die de luxe en gezellige uitstraling van hout heeft én ook nog eens slijtvast is en gemakkelijk schoon te houden. Ideaal als je een hond hebt, zoals wij!”

Steeds meer mensen vallen voor een vloer van pvc. Niet zo vreemd, want met dit unieke product haal je de luxe en sfeer van een houten vloer in huis, zonder het bijbehorende onderhoud.


De pvc-vloeren van Belakos zijn waterbestendig, vuilafstotend, slijtvast en zeer duurzaam en voldoen aan de strenge milieu- en gezondheidsnormen van de Europese Unie. Alle producten hebben het A+ label en E1-norm voor VOC-uitstoot.

De unieke houtdessins op de planken, in superscherpe prints, geven de vloer de ‘look & feel’ van een echt natuurproduct. De uitstraling is warm. Het onderhoud is eenvoudig. Naast gezelligheid en gemak draagt een pvc-vloer ook op een ander vlak bij aan het woon-genot: de planken zijn geluidsabsorberend. Op kousenvoeten door het huis is niet nodig. Schoenen met hakken kun je zonder problemen aanhouden. Het geluid dat je hoort is zacht en prettig.






Dit maakt Belakos uniek:




UNIEKE FORMATEN

De extra grote planken van 150 cm lang geven je een gevoel van ruimte en het unieke formaat van de visgraat vloeren geven de vloer een nog authentiekere uitstraling.



DESSINS IN EXTRA SCHERPE PRINT

Onze dessins zijn uitgevoerd in extra scherpe prints, voor een natuurlijke look & feel.




V-GROEF

De V-groef op alle zijden van de plank geeft een authentieke houtuitstraling.




GARANTIE

Je bent verzekerd van kwaliteit: Belakos geeft tot 15 jaar garantie op dryback vloeren.




MINIMAAL KRIMPEN EN UITZETTEN

Door de dubbele glasvezellaag hebben de pvc-vloeren van Belakos een extreem hoge dimensionale stabiliteit.



DE PU-SLIJTLAAG

Deze slijtvaste laag beschermt de vloer tegen krassen en vuil en zorgt ervoor dat het dessin perfect zichtbaar blijft.



REGISTER EMBOSSING

Zeer verfijnde technieken geven de vloer een houtstructuur, voor een écht houtgevoel.

Perfect op vele vlakken



Onze pvc-vloeren hebben een totale dikte van slechts 2,5 mm. Dat maakt ze geschikt voor elke ruimte in huis en voor iedere woonwens. Kleine kamer of groot project? Een pvc-vloer Belakos laat zich overal leggen!

Prettig bij elke temperatuur

De pvc-planken van Belakos zijn zo goed warmtedoorlatend dat de warmte van vloerverwarming of de frisse lucht van vloerkoeling er gemakkelijk doorheen kan komen.

Ook geschikt voor de badkamer

Wil je overal in huis dezelfde vloer leggen? Dat kan! Je kunt onze pvc-planken zelfs in vochtige ruimtes gebruiken.

Aangename akoestiek

Een vloer van pvc is een stuk minder hard dan laminaat of hout. Geluid wordt daardoor veel beter geabsorbeerd.

Geen plinten nodig

Wanneer je de muren tot aan de grond afwerkt, is het plaatsen van een plint niet meer nodig. Onze pvc-vloer kan strak tegen de muur worden geïnstalleerd.

Pvc biezen

Met een vloerbies maak je je vloer helemaal af. Voor nog meer plank- of tegeleffect hebben wij pvc biesjes beschikbaar. Ook zorgt een extra band met bies voor een verzorgde afwerking van de visgraat vloer. Wij hebben verschillende biesjes uit voorraad leverbaar die te combineren zijn met al onze pvc-vloeren.

Belakos pvc voegbies zwart:

2,3 x 3,5mm x 100cm - à 100 meter per koker

2,3 x 5,0mm x 100cm - à 50 meter per koker

2,3 x 10mm x 100cm - à 50 meter per koker

Belakos pvc voegbies grijs:

2,3 x 3,5mm x 100cm - à 100 meter per koker



Dit maakt een pvc-vloer perfect:



Vuilafstotend en onderhoudsvriendelijk



Sterke geluidsreductie



Streep- en vlekbestendig



Toepasbaar in vochtige ruimtes



Uitermate geschikt voor vloerverwarming

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. In het echt zijn de pvc-vloeren van Belakos nóg mooier. Kom kijken, bij onze dealers of verkooppunten!

Je vindt ze op: www.belakosflooring.com/dealers.



Praktische tips voor een prachtig gelegde vloer

Of je nu zelf de vloer gaat leggen of een specialist inschakelt: een goede voorbereiding geeft het mooiste resultaat. Met de onderstaande adviezen wordt de klus naar volle tevredenheid geklaard!

Laat de planken wennen aan het klimaat in jouw huis

De pvc-vloeren van Belakos hebben een dubbele glasvezellaag, waardoor ze minimaal krimpen of uitzetten. Toch is het goed er rekening mee te houden dat de temperatuur en luchtvochtigheid bij jou thuis meestal anders is dan in een opslagloods. Het is verstandig om het materiaal minimaal 24 uur voor plaatsing te laten wennen aan het klimaat in jouw huis. Zorg voor een kamertemperatuur van rond de 18 graden Celsius, met een luchtvochtigheidsgraad van onder

de 70%. Haal de vloerdelen tijdens het acclimatiseren uit de verpakking. Zo kan het materiaal zich het beste aanpassen aan de nieuwe omgeving.

Zorg voor een egale ondervloer

Een pvc-vloer van Belakos wordt verlijmd op de vloer. Het is daarom belangrijk dat de ondervloer werkingsvrij en helemaal glad is. Omdat een houten vloer kan werken, is deze niet geschikt als ondergrond. Heb je vlakke zandcement (beton)vloer? Zorg er dan eerst voor dat deze geëgaliseerd en geschuurd wordt.

Leg- en onderhoudsadviezen zijn te downloaden via onze website:

www.belakosflooring.com/nl/installatievoorschriften-en-onderhoudsadviezen-belakos-producten


Heb jij een klik met The Rigid?

The Rigid heeft een slim Un clic-systeem. Het leggen van een pvc-vloer is daardoor nog nooit zó simpel geweest. Lijm is niet nodig, je plaatst de planken direct op een bestaande vloer of op een ondergrond met kleine oneffenheden.


Woon je in een huis waar de bestaande vloer moet blijven liggen, zoals een huurwoning? Dan is een The Rigid vloer ideaal. Door de geïntegreerde (akoestische) ondervloer en stabiele kern kan deze vloer eenvoudig en snel gelegd worden – zelfs over kleine oneffenheden – zonder lijm en extra ondervloer. Door de duurzame en waterbestendige eigenschappen is deze veelzijdige vloer geschikt voor elke leefruimte.

UNICLIC

Unilin clicksysteem




Geaccentueerde V-groef



XL planken (152,4 x 22,5 cm)




1 mm geïntegreerde ondervloer



Natuurgetrouwe structuur (EIR)




Matte toplaag 0,55mm

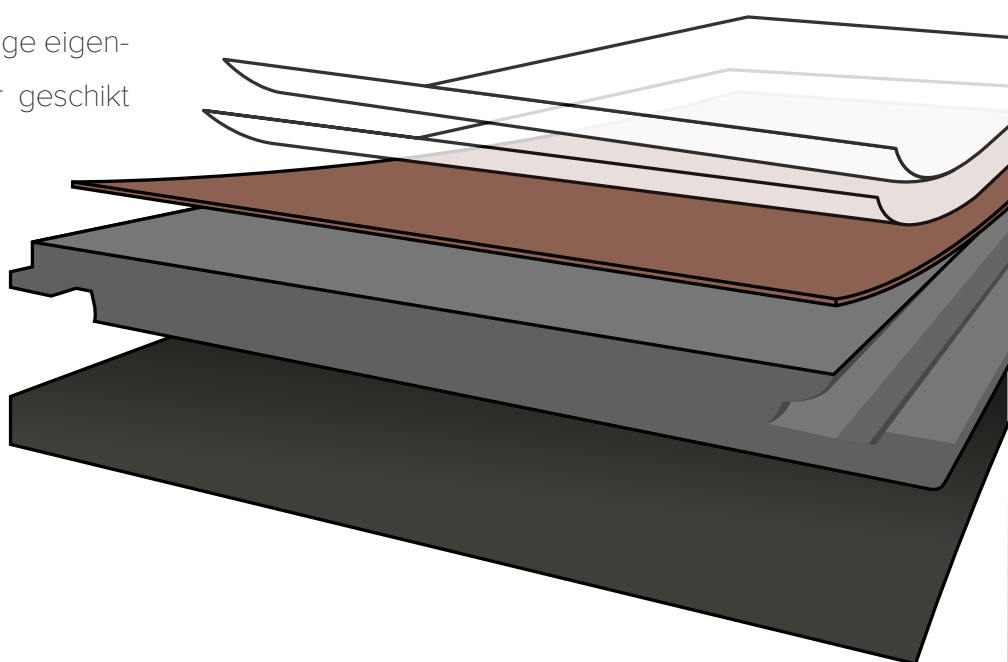


100% waterproof



10 dB geluiddempende onderlaag



Doorleggen zonder dilatatievoeg tot 400 m²



Eenvoudig en direct te installeren



100% weekmakervrij



Huisdierbestendig



Plaatsing over bestaande vloeren



Bestand tegen direct zonlicht en temperatuurwisselingen



100% recyclebaar



Hoge druk-, kras- en vlekbestendigheid



Uiterst stabiel





25 jaar garantie

The Rigid - 90




Castello XL 0.30

Castello XL 0.55

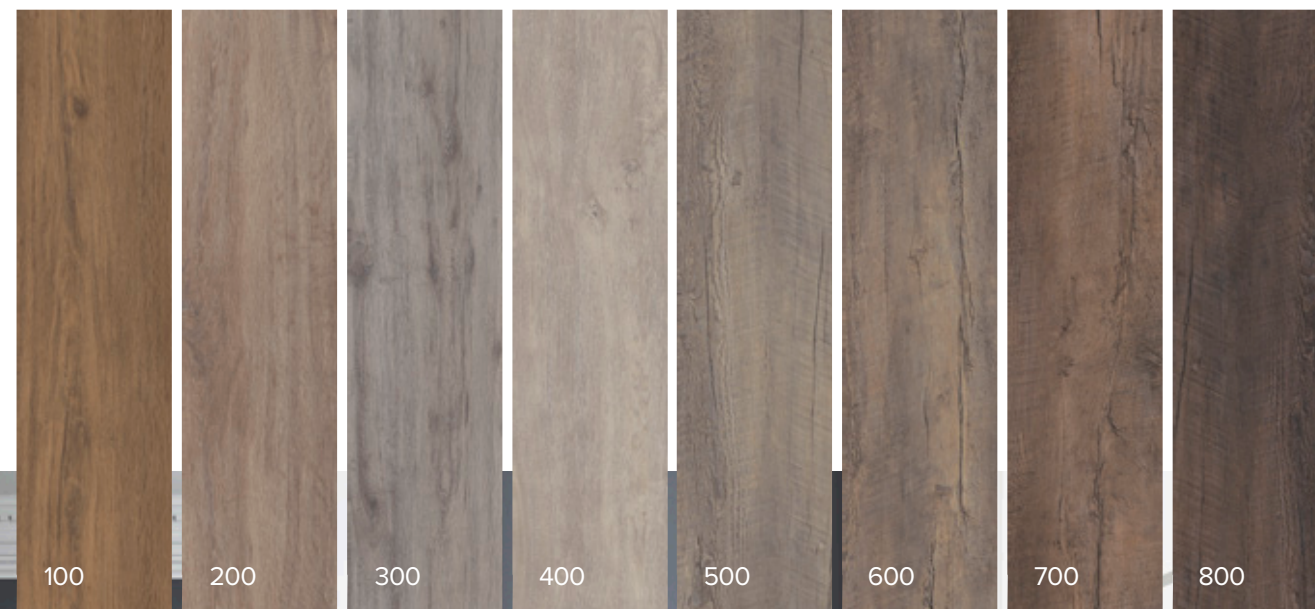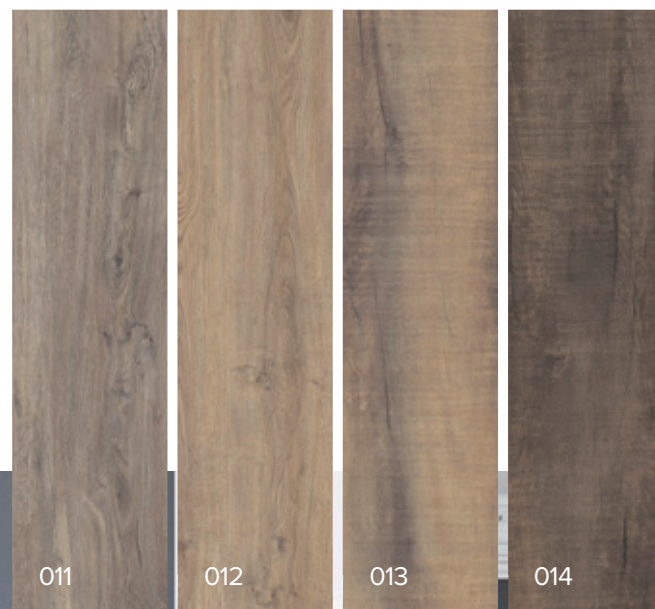


Rustico

Rustico visgraat

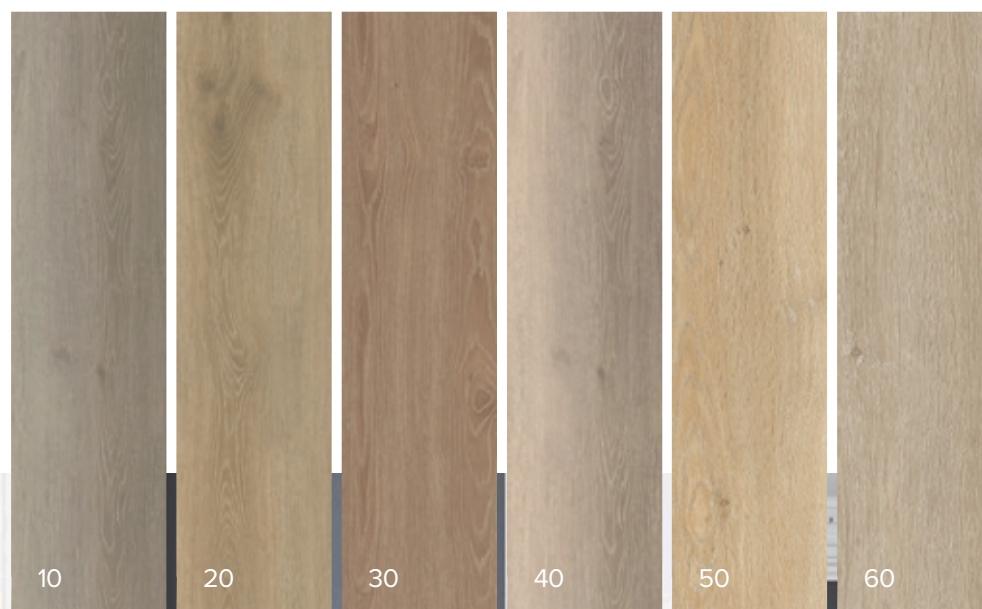

Palazzo

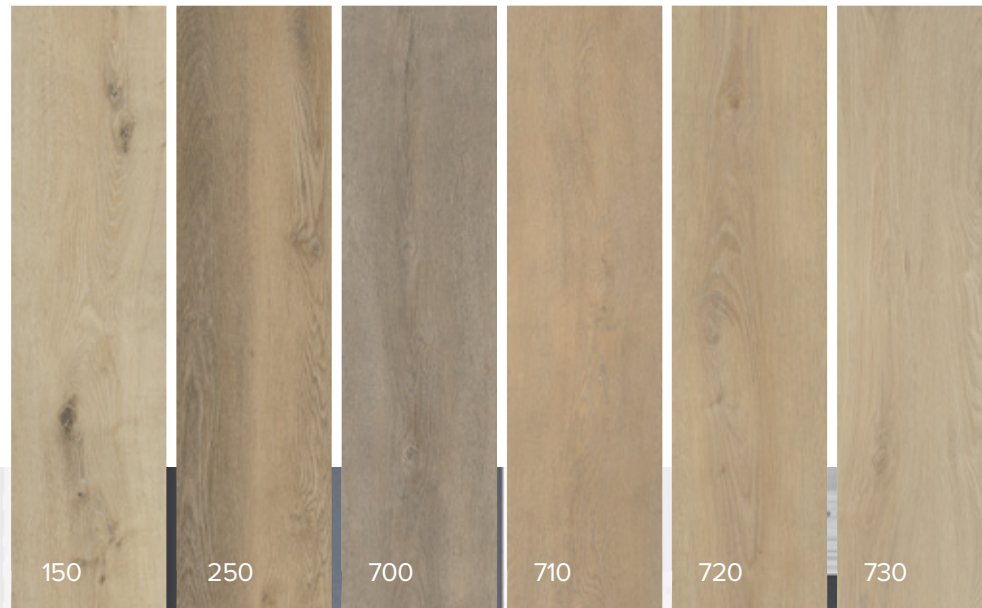

Palazzo - 720

Palazzo visgraat




Palazzo visgraat - 71

The Rigid



The Rigid - 35

Touchstone

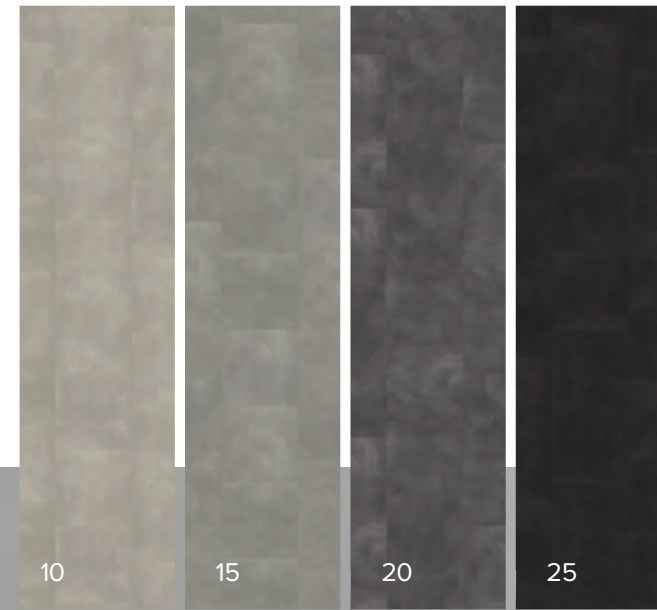

Touchstone - 10



Castello XL 0.30



Artikelnummer	1930	
Aantal kleuren	4	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Standaard embossing	
Verpakking	12 planken = 4,14 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	230 x 1500 x 2.0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,0 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,30 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±3550 g/m²
Type	Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,25% ≤2 mm
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,034 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R9
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	1 dB (ΔLw)
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 31

Castello XL 0.55



Artikelnummer	1955	
Aantal kleuren	8	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Standaard embossing en V-groef	
Verpakking	12 planken = 4,14 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1500 x 2.5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4320 g/m²
Type	Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤2 mm
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,034 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R9
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	2 dB (ΔLw)
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42



Rustico



Artikelnummer	2155	
Aantal kleuren	6	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Standaard embossing en V-groef	
Verpakking (10/20/30/40)	10 planken = 3,62 m² per doos	
Verpakking (50/60)	10 planken = 2,79 m² per doos	
Afmeting (10/20/30/40)	EN ISO 24342	238 x 1520 x 2.5 mm
Afmeting (50/60)	EN ISO 24342	229 x 1219 x 2.5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,1%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,1mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 34 / 42

Rustico visgraat



Artikelnummer	2155	
Aantal kleuren	6	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Standaard embossing en V-groef	
Verpakking	16 planken = 1,13 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	119 mm x 595 mm x 2.5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,1%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,1mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 34 / 42



Palazzo



Artikelnummer	2156	
Aantal kleuren	6	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Standaard embossing en V-groef	
Verpakking	10 planken = 3,62 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	238 mm x 1520 mm x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,1%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,1mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 34 / 42



Palazzo visgraat



Artikelnummer	2156	
Aantal kleuren	4	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Standaard embossing en V-groef	
Verpakking	16 planken = 1,87 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	153 mm x 765 mm x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,1%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,1mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 34 / 42



The Rigid



Artikelnummer	2055	
Aantal kleuren	8	
Finish kleuren 15/25/35/45/55/65	Natuurgetrouwe structuur (EIR), 4-V	
Finish kleuren 80/90	Geaccentueerde V-groef / Painted Bevel, 4-V	
Materiaal	Heterogene SPC met PU beschermlaag en foaml laag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking	7 planken = 2,40 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	225 x 1524 x 6 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	6 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±9490 g/m²
Type	Rigid (Unilin clicksysteem)	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-S1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	L <0,1% / B >0,05%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	7 - 8
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	0,037 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10 (0.30 mμ)
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt, >25000
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.10 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20dB / ΔLlin 9dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,2mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42



Touchstone



Artikelnummer	2160	
Aantal kleuren	4	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Standaard embossing en V-groef	
Verpakking	10 planken = 3,72 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	610 mm x 610 mm x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,1%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,1mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 34 / 42






Rustico visgraat - 20

Referenties


Hieronder een aantal foto's van gerealiseerde projecten. Bekijk meer referenties op onze [website](https://www.belakosflooring.com/nl/referenties) via www.belakosflooring.com/nl/referenties of volg ons via Instagram (@Belakosflooring).



Palazzo visgraat XL - kleur 71



Palazzo visgraat XL - kleur 71




Palazzo visgraat XL - kleur 71



Rustico visgraat - kleur 20



Rustico visgraat - kleur 40

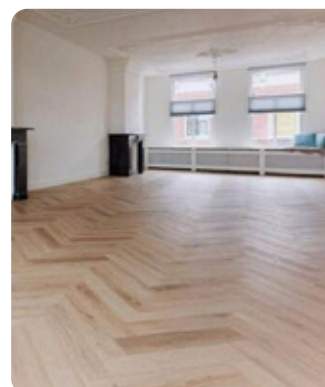

Rustico visgraat - kleur 20



Palazzo visgraat XL - kleur 71




Castello XL - kleur 700




Rustico visgraat - kleur 30



Rustico visgraat - kleur 30

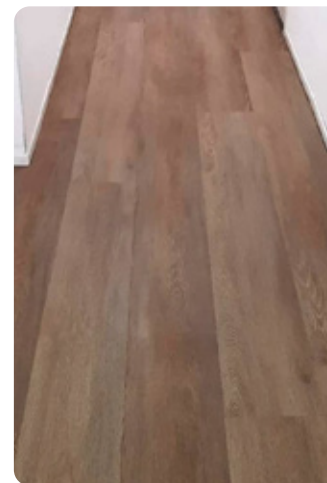

The Rigid - kleur 15

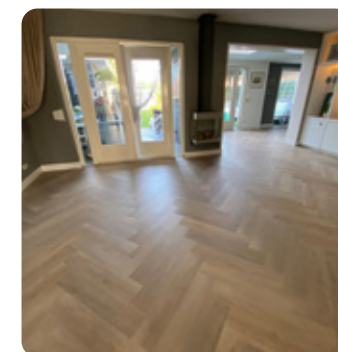


Palazzo visgraat XL - kleur 71



Rustico visgraat - kleur 40



Palazzo visgraat XL - kleur 71

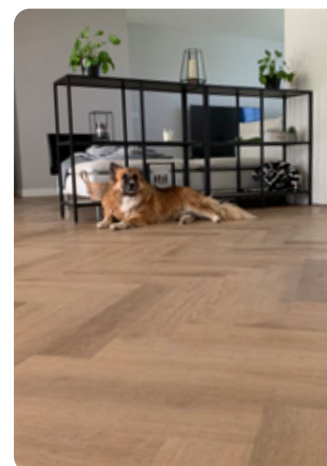

Rustico visgraat - kleur 20



Rustico visgraat - kleur 50

Helemaal thuis in de wereld van vloeren, trots familiebedrijf Belakos

“Door professionele trainingen blijven onze medewerkers op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en de nieuwste trends”

Professioneel en betrokken, zo kunnen wij de medewerkers van Belakos het best omschrijven. Van tapijtfabrikant groeide ons familiebedrijf in iets meer dan een halve eeuw uit tot een groothandel die klanten het allermooiste op het vlak van tapijt en pvc-vloeren biedt.

Particulieren kunnen onze kwaliteitsproducten vinden bij een groot netwerk van Nederlandse verkooppunten. Daarnaast werken wij op de Europese markt samen met projectontwikkelaars en projectinrichters. Al sinds de oprichting in 1960 staat kwaliteit bij Belakos hoog in het vaandel. Door professionele trainingen blijven onze medewerkers op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en de nieuwste trends. Velen zijn al meer dan tien jaar aan Belakos verbonden.

Onze medewerkers voelen zich thuis, in de wereld van vloeren. Door die unieke combinatie van ontwikkeling, expertise en betrokkenheid weten wij precies wat wel en niet werkt. Maatwerk en perfecte service, dat is waar we bij Belakos voor staan!



belakos

Office/Showroom • De Blokmat 15, 8281 JH Genemuiden - NL
+31 (0)38 385 4622 • info@belakos.nl • www.belakos.nl

