

ONE
FLOR
EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING
COLLECTION **2021**



The Everyday Flooring collection 2021

L'ambition de Oneflor-Europe est d'offrir à ses clients des solutions de revêtements de sols modulaires à forte valeur ajoutée, à usages résidentiel et commercial, et un service de qualité.

L'innovation étant au cœur de notre stratégie, nous développons continuellement de nouveaux produits, de manière éco-responsable, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.

Que vous recherchiez une solution pour des espaces commerciaux à fort trafic ou pour votre maison, les lames et dalles Oneflor-Europe sont une excellente option écologique, économique, durable et nécessitant peu d'entretien, capable de résister à une utilisation quotidienne.

Notre collection Everyday Flooring 2021 comprend des décors bois et dalles qui reproduisent magnifiquement l'aspect réaliste du parquet et le véritable aspect béton, disponibles en plusieurs formats, couleurs et textures.

Als wereldwijd LVT-merk streven we ernaar om hoogwaardige modulaire oplossingen en -diensten aan te bieden, voor zowel residentieel als commercieel gebruik.

Doordat innovatie ons nauw aan het hart ligt, ontwikkelen we voortdurend nieuwe producten. Dit doen we dan ook op een duurzame manier, om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten.

Of u nu op zoek bent naar een vloer voor in uw sportschool, voor in een bedrijf met veel verkeer of een volledig huis, de LVT's van Oneflor Europe zijn een uitstekende, duurzame & rendabele manier. Deze onderhoudsvriendelijke vloeren zijn bestand tegen de dagdagelijkse slijtage.

Onze Everyday Flooring collectie 2021 is voorzien van planken die een realistische uitstraling hebben van hout en tegels die echt beton prachtig vastleggen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, kleuren en texturen.



GLOSSAIRE / LEGENDE



Compatible avec
le chauffage par le sol
Geschikt voor vloerverwarming



Confort à la marche
Wandelcomfort



Confort thermique
Thermisch comfort



Convient aux
pièces humides
Geschikt voor
natte ruimtes



Traitement PU antibactérien
Veilige, schone en sterke
antibacteriële bescherming



Système d'assemblage
facile et résistant
Het eenvoudigste & sterkste
klikstelsysteem



Stabilité dimensionnelle
exceptionnelle
Superieure dimensionale
stabiliteit



100% Sans phthalate - Faibles émissions
100% Phthalate - vrij - lage VOC



HOME30 CONCEPT P.04

CLASSIC **30 XL** / RIGID **30 XL** P.12

ECO**55** / ECOCLICK**55** P.16

RIGID**55** P.20

SOLIDE CLICK **55** / RIGID **55 XL** P.24

ECO**70** P.30

ECOLAY**70** P.34

ECOLAY**70** ACOUSTIC P.38

ECOLOCK**70** P.42

LOOM+ P.46

ALTERONE**55** P.50

ECOSTEP **CLICK** + ACCESSOIRES P.54



Résistant
Duurzaam



Entretien facile
Onderhoudsvriendelijk



Bonne isolation phonique
Goede geluidsisolatie



Antidérapant
Anti-slip oppervlakte



Quick-Easy

Facile à installer,
à remplacer et à retirer
Gemakkelijk te installeren,
te vervangen en te verwijderen



Inter-Locking

Facile à installer,
à remplacer et à retirer
Eenvoudig te installeren,
te vervangen en te verwijderen



Produit fin - idéal pour la rénovation
Dun product - ideaal voor renovaties



Grainage enregistré
In relief gemaakt

HOME 30 CONCEPT

Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur !

Maak geen compromissen op het gebied van ontwerp & kwaliteit. Uw huis verdient de beste vloer!



FR Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, **HOME 30 CONCEPT** sublime votre intérieur.

Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 3 structures distinctes* afin de répondre à tous les besoins (* LVT à coller, à clipser et LVT rigides acoustiques).

3 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.

HOME 30 CONCEPT, tout simplement le meilleur concept LVT 3-en-1 du marché !


NL HOME 30 is de ideale 3-in-1 vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.

Met 24 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt **HOME 30 CONCEPT** de premium look die uw huis verdient.

Alle 24 ontwerpen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende productstructuren* om aan alle functionele verwachtingen te voldoen (*dry back; traditionele klik en rigid klik akoestische LVT).

3 kleuren zijn ook verkrijgbaar in een visgraatmotief om een modieuze sfeer in uw huis te brengen.

HOME30 CONCEPT is simpelweg het beste 3-in-1 LVT-concept van de markt!

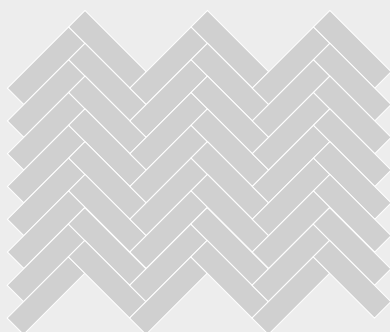

CHEVRONS / VISGRAAT

CHEVRONS

La pose en chevrons évoque l'élégance et l'intemporalité.

Le motif «parquet à bâtons rompus», fréquent dans les châteaux, les manoirs et les musées, peut aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

VISGRAAT

De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraatvloer is uniek.

Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea.

De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Excellent rapport qualité / prix (ECO30).

3 structures produits, pour usages résidentiel et semi-commercial.

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 30).

Convient au chauffage par le sol.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB – SOLIDE CLICK 30).

100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.

Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

NL 3 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en licht commercieel gebruik.

Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.

Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 30).

Geschikt voor vloerverwarming.

Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB – SOLIDE CLICK 30).

100% waterdicht.

Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

Zeer lage VOC, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.

Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).





HOME 30 CONCEPT

Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, HOME 30 CONCEPT sublime votre intérieur.

HOME 30 is de ideale all-in-one vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.

Met 24 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt HOME30 CONCEPT de premium look die uw huis verdient.

Références :

OFR - SOLIDE CLICK 30 / OFD - ECO30 / OFC - ECOCLICK30



Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 mm




Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-065 | 177,8 x 1219,2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 mm

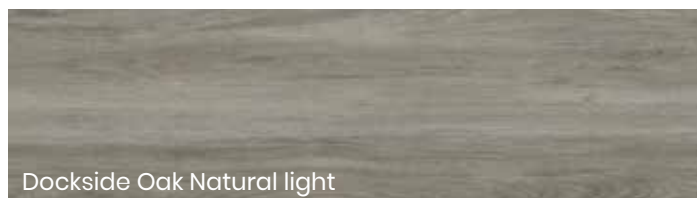

Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 mm



Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-069 | 177,8 x 1219,2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 mm



Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 mm



Worn Oak Greige

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Sawcut Oak Natural

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFR-030-174 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-174 | 122 x 610 mm



Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 mm



French Oak Natural

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-078 | 177,8 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Manor Oak Natural dark

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFD-030-167 | 122 x 610 mm
HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-073 | 177,8 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Soft Oak Greige

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-077 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFR-030-177 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-177 | 122 x 610 mm



Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 mm



German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 mm

HOME 30 CONCEPT



Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-060 | 466 x 936 mm



Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-061 | 466 x 936 mm



Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-080 | 466 x 936 mm



Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm
OFC-030-081 | 466 x 936 mm



Waystone Pearl

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm
OFC-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Waystone Grey

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm
OFC-030-083 | 304,8 x 609,6 mm



ECO30 (OFD)

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

ECOCLICK30 (OFC)

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Couche de stabilisation principale / Krul preventieve ondersteunende laag

Couche de contre-balancement / Krul preventie balanslaag

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning



OFR & OFC

Multi Layer

SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Standard produit / Product standaard	-	EN ISO 10582	
Standard produit / Product standaard	-	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	4,5 mm	
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 31	
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m² - 7.100 g/m² (HB)	
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m² 40 boxes/pallet = 104,05m²	Lames / Planken (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m² 112 boxes/pallet = 166,88m²
		Dalles / Tegels : 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 52 boxes/pallet = 130,44m²	Dalles / Tegels : 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,80m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	
Système d'assemblage / Vergrendelingssysteem	-	I4F	
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (Micro bevel)	

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade	
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Résistance aux produits chimiques Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	
Incurvation après exposition à la chaleur Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd	
Compatibilité chauffage par le sol Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	
VOC emission class (French regulation) - Qualité air intérieur luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Qualité air intérieur Floorscore VOC test - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Haute résistance / Geslaagd	
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij	
Formaldehyde groupe / Formaldehyde groep	EN 717-1	EI	
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	

GARANTIES / GARANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 ans / jaar	
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 ans / jaar	

MARQUAGE CE / CE MARKERING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 17-6133-01	



ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking		Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
2,0 mm		4,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Résidentiel: 23 / Commercial: 31		Résidentiel: 23 / Commercial: 31	
3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)		7.630 g/m ²	
Type I / Typ I		Type I / Typ I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³		Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Lames / Planken : 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m ² 60 boxes/pallet = 284,4m ²	Lames / Planken (HB) : 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m ² 126 boxes/pallet = 337,68m ²	Lames / Planken : 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17m ² 60 boxes/pallet = 130,2m ²	-
Dalles / Tegels : 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m ² 58 boxes/pallet = 291,16m ²	Dalles / Tegels : 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m ² 68 boxes/pallet = 294,36m ²	Dalles / Tegels : 466 x 936 mm 6 tiles/box = 2,62m ² 50 boxes/pallet = 131m ²	Dalles / Tegels : 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m ² 60 boxes/pallet = 133,8m ²
PUR Ecoprotect™		PUR Ecoprotect™	
A collar / Te lijmen		Unipush	
Oui / Ja (Micro bevel)		Oui / Ja (Micro bevel)	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
≤ 0,10 %		≤ 0,10 %	
Aucun dommage / Geen schade (Type W)		Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Aucun dommage / Geen schade		Aucun dommage / Geen schade	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 6 dB		ΔLw = 9 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Non affecté (0) / Niet aangetast (0)		Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
0,02 m ² K/W		0,04 m ² K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-sI		Bfl-sI	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Haute résistance / Geslaagd		Haute résistance / Geslaagd	
Compatible / Geschikt - max. 27°C		Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
≤ 100µg/m ³		≤ 100µg/m ³	
A+		A+	
Haute résistance / Geslaagd		Haute résistance / Geslaagd	
Sans phtalate / Phthalaat- vrij		Sans phtalate / Phthalaat- vrij	
EI		EI	
100%		100%	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
25 ans / jaar		25 ans / jaar	
5 ans / jaar		5 ans / jaar	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
No. 001-520		No. 001-521	





RIGID **30 XL** (OFK)

CLASSIC **30 XL** (OFE)

En grand format, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec l'un des 8 décors chênes de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques. Disponible également en version à coller.

Laat uw vloer opvallen met een XL - plank in reliëf.

Laat uw vloer opvallen met 8 houtstructuren in reliëf. Deze XL eiken planken (152,4 cm) zijn beschikbaar in dryback en de nieuwste technologie rigid klik.



EIR

Prestige OAK White

OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-001 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Infinity OAK Dark Grey

OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-005 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Natural

OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-002 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Infinity OAK Natural

OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-006 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Brown

OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-003 | 228,6 x 1524 mm




EIR

Prestige OAK Light Natural

OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-007 | 228,6 x 1524 mm

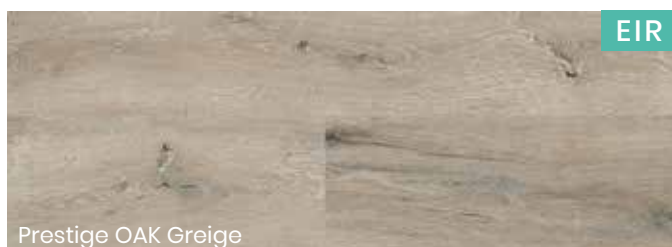

EIR

Prestige OAK Greige

OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-004 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Honey

OFK-030-008 | 228,6 x 1524 mm

OFE-030-008 | 228,6 x 1524 mm

RIGID 30 XL (OFK) CLASSIC 30 XL (OFE)




Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kraas keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

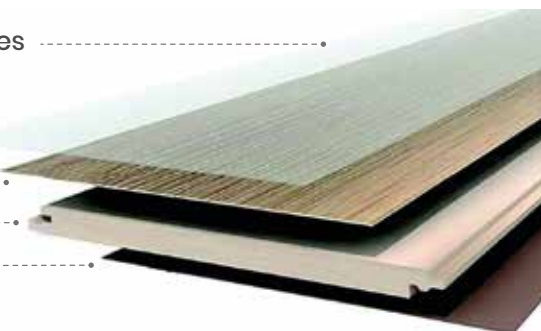

RIGID30 XL

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Installation directe sur carrelage possible*
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB)*
Nouveau click I4F extrêmement facile et rapide à installer*
Lames XL (22,86 x 152,4 cm)
Grainage au registre

NL directe plaatsing over de meeste bestaande harde vloeren (keramische tegels, ongelijkmatige betonvloeren)*
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB)*
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het nieuwe I4F kliksysteem.
XL-planken (22,86 x 152,4 cm)
In reliëf gemaakt

*Clic seulement / *enkel klik-versie



EIR

Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité. Classic30 XL / RIGID30 XL combinent les performances des lames vinyles composites rigides et la beauté du véritable parquet.

Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen. De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.



SPÉCIFICATIONS PRODUITS PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 31	Résidentiel: 23 / Commercial: 31
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m²	4.000 g/m²
Teneur en agent liant Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m² 48 boxes/pallet = 133,44 m²	Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m² 48 boxes/pallet = 233,76m²
Traitement de surface Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Système d'assemblage / Vergrendelingssysteem	-	I4F	A collar / Te lijmen
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja Micro bevel	Oui / Ja Micro bevel

PERFORMANCES PRODUITS PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,02 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Charges électrostatiques Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Résistance aux taches Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT & DURABILITÉ MILIEU & DUURZAAMHEID	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur / TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100%

GARANTIES / GARANTIES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 ans / jaar	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial Commerciële garantie	-	5 ans / jaar	5 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 19-KS-001	No. 20-KS-001





ECO55 (OFD) ECOCLICK55 (OFC)



La solution tout-en-un pour tous vos projets.

20 décors exclusifs, disponibles en versions à coller et à clipser. Qualité professionnelle.


De alles-in-één vloeren voor al jullie projecten.

20 exclusieve ontwerpen, verkrijgbaar in klik en dry back. Commerciële kwaliteitsklasse slijtlaag.



Concrete Beige

OFD-055-001 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-055-013 | 305 x 610 mm




Concrete Black

OFD-055-002 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-055-014 | 305 x 610 mm




Rustic Oak White

OFD-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-015 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Light Grey

OFD-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-016 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Dark Brown

OFD-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-017 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFD-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-018 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Taupe

OFD-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-019 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine Brown

OFD-055-008 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-020 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Greige

OFD-055-009 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-021 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Natural

OFD-055-010 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-022 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Grey

OFD-055-011 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-023 | 185 x 1212 mm




Forest Oak Natural

OFD-055-012 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-024 | 185 x 1212 mm




Cement Natural

OFD-055-037 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-055-045 | 462 x 924 mm



Cement Dark Grey

OFD-055-038 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-055-046 | 462 x 924 mm




Vintage Oak Dark Grey

OFD-055-039 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-047 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Light Natural

OFD-055-040 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-048 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Light Natural

OFD-055-041 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-049 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Dark Natural

OFD-055-042 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-050 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Grey

OFD-055-043 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-051 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Dark Natural

OFD-055-044 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-052 | 185 x 1212 mm

ECO55 (OFD)

ECOCLICK55 (OFC)



Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit



Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Couche de stabilisation principale / Krul preventieve ondersteunende laag

Couche de contre-balancement / Krul preventie balanslaag

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR 2 structures produits, pour les zones commerciales à trafic modéré et intense. Système de clic vertical pour une installation facile et rapide (Ecoclick55). Solutions sans colle et sans temps de séchage. Pas d'immobilisation des surfaces de vente et de travail (Ecoclick55). Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures.

NL 2 productstructuren ontwikkeld voor middelgrote tot grote verkeersgebieden. Klapbaar verticaal kliksysteem voor een eenvoudigere en snellere installatie. (ECOCLICK 55) Ideaal voor nachtelijke installaties zonder bedrijfsonderbreking. (ECOCLICK 55) Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken.



SPECIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	5.0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel : 23 / Commercial : 33 / Industriel : 42	
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.100 g/m²	8.520 g/m²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m² 75 boxes/pallet = 243,75m²	Lames / Planken : 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79m² 65 boxes/pallet = 116,35m²
		Dalles / Tegels : 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m² 40 boxes/pallet = 167,2m²	Dalles / Tegels : 305 x 610 mm 10 tiles/box = 1,86m² 60 boxes/pallet = 111,6m²
		Dalles / Tegels : 304,8 x 609,6 mm 18 tiles/box = 3,34m² 66 boxes/pallet = 220,44m²	Dalles / Tegels : 462 x 924 mm 6 tiles/box = 2,56m² 40 boxes/pallet = 102,4m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja	

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade	
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade	
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	0,04 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd	
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij	
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	

GARANTIES / GARANTIES	-	ECO55	ECOCLICK55
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 ans / jaar	
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar	

MARQUAGE CE / CE MARKERING	-	ECO55	ECOCLICK55
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 001-520	No. 001-521



ECO55

ECOCLICK55



RIGID 55 (OFG)

Magnifiez votre intérieur en toute simplicité.

Sublimez votre sol avec un des décors authentiques de la gamme RIGID55, disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.

Vergroot uw interieur

Geef uw vloer een boost met één van de 10 authentieke reproducties van natuurlijke materialen, beschikbaar in de nieuwste generatie rigide & akoestische LVT klik (21dB).



Elegant Oak Taupe

OFG-055-001 | 185 x 1212 mm

Elegant Oak Natural

OFG-055-002 | 185 x 1212 mm

Patina Oak White

OFG-055-003 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Dark brown

OFG-055-004 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Taupe

OFG-055-005 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Light brown

OFG-055-006 | 185 x 1212 mm

Eternal Oak Natural

OFG-055-007 | 185 x 1212 mm

Eternal Oak Greige

OFG-055-008 | 185 x 1212 mm


Modern Concrete Grey

OFG-055-009 | 462 x 925 mm

Modern Concrete Dark grey

OFG-055-010 | 462 x 925 mm

RIGID55 (OFG)

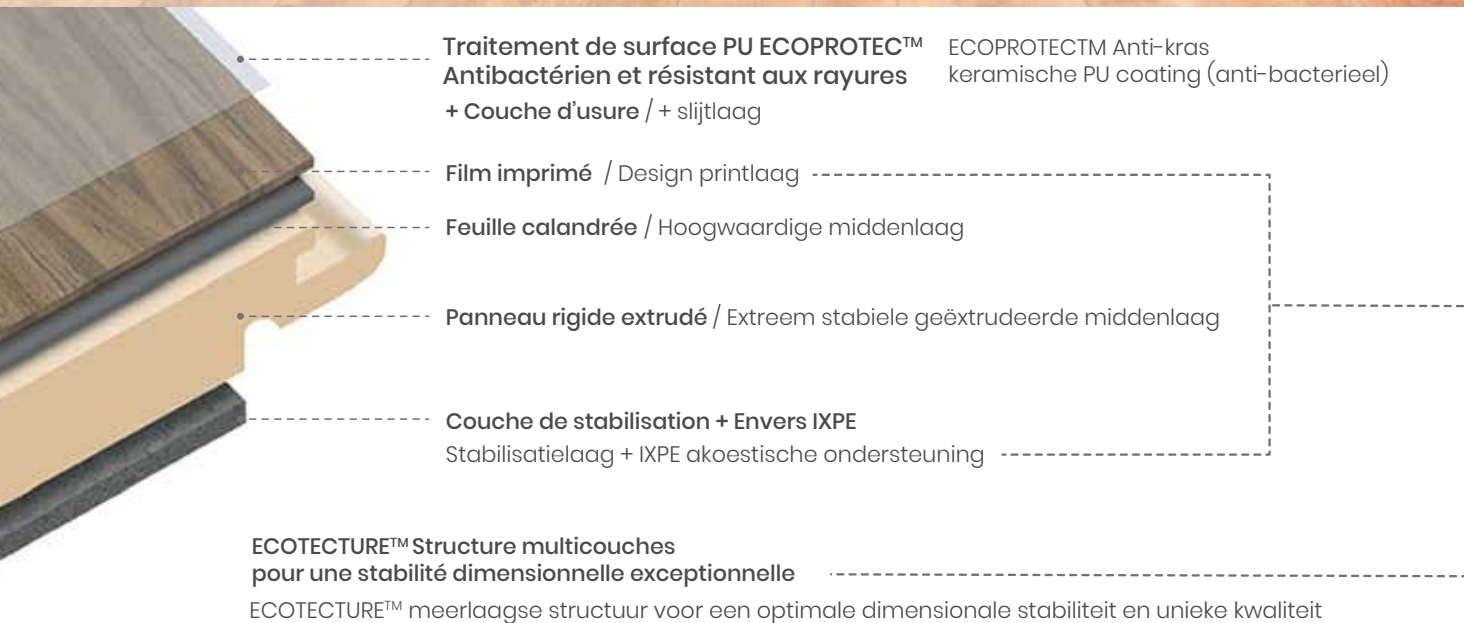

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée. Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB). Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer. Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil. Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.

NL Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren en imperfecte ondervloeren mogelijk. Er is weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig. Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB). Snel en eenvoudig te plaatsen dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem. Uitstekende dimensionale stabiliteit waardoor installatie in gebieden met directe zonnestralen mogelijk is. Uitstekende vergrendelsterkte voor een duurzame vloer. Professionele kwaliteit.



SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	RIGID55
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23
		Commercial: 33
		Industriel: 42
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	6.600 g/m ² (planks) - 7.850 g/m ² (tiles)
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79 m ² 65 boxes/pallet = 116,59 m ²
		Dalles / Tegels : 462 x 925 mm 6 tiles/box = 2,56 m ² 40 boxes/pallet = 102,56 m ²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	RIGID55
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-sI
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	RIGID55
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	-	RIGID55
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	-	RIGID55
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 530-002






SOLIDE CLICK **55** (OFR)

Conçu pour être le meilleur.

Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, ultra rigides et acoustiques (22dB). 18 décors exclusifs.

Ontworpen om de beste te zijn.

18 exclusieve ontwerpen, beschikbaar in de nieuwste generatie van stijve & akoestische LVT klik (22dB).

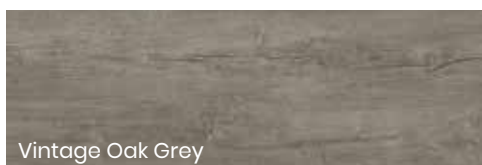

Vintage Oak Grey

OFR-055-001 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural Light

OFR-055-002 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Greige

OFR-055-003 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFR-055-004 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Grey

OFR-055-005 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Greige

OFR-055-006 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine Brown

OFR-055-007 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFR-055-008 | 185 x 1212 mm

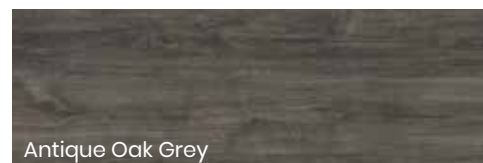

Antique Oak Grey

OFR-055-009 | 185 x 1212 mm

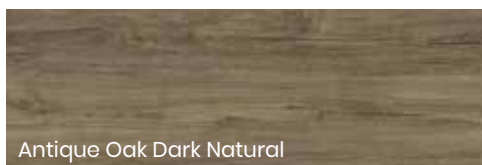

Antique Oak Dark Natural

OFR-055-010 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Natural

OFR-055-011 | 185 x 1212 mm




Modern Oak Greige

OFR-055-012 | 185 x 1212 mm




Modern Oak White

OFR-055-013 | 185 x 1212 mm

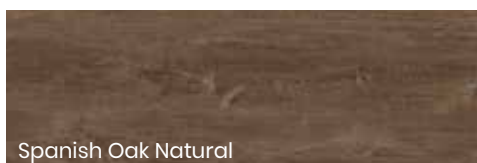


Spanish Oak Natural

OFR-055-014 | 185 x 1212 mm

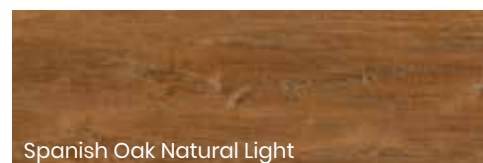


Spanish Oak Natural Light

OFR-055-015 | 185 x 1212 mm

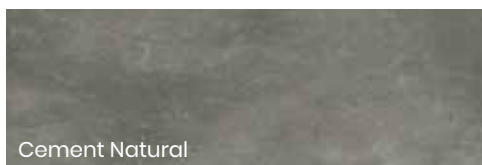

Cement Natural

OFR-055-016 | 462 x 925 mm

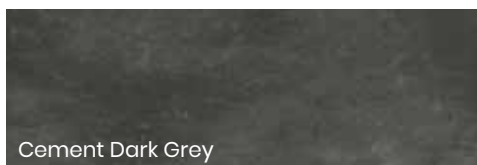

Cement Dark Grey

OFR-055-017 | 462 x 925 mm



Cement Pearl

OFR-055-018 | 462 x 925 mm



RIGID55 XL (RECXL)

En format XL, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec un des 6 décors chênes XL de la gamme RIGID55 XL (152,4 cm), disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.

In XL-formaat is het nog mooier.

Upgrade uw vloer met één van de 6 trendy XL-eiken (152,4 cm), verkrijgbaar in de nieuwste generatie van stijf en akoestisch LVT klik.



Chêne Fumé

RECXL553126N | 225 x 1524 mm

Chêne Gris Mer

RECXL5531217N | 225 x 1524 mm

Chêne Gris Clair

RECXL553672N | 225 x 1524 mm

Chêne Moderne Brun

RECXL55400AIN | 225 x 1524 mm


Chêne Grège

RECXL5523162N | 225 x 1524 mm

Chêne Scandinave

RECXL5523163N | 225 x 1524 mm

SOLIDE CLICK 55 ^(OFR) RIGID 55 XL ^(RECXL)

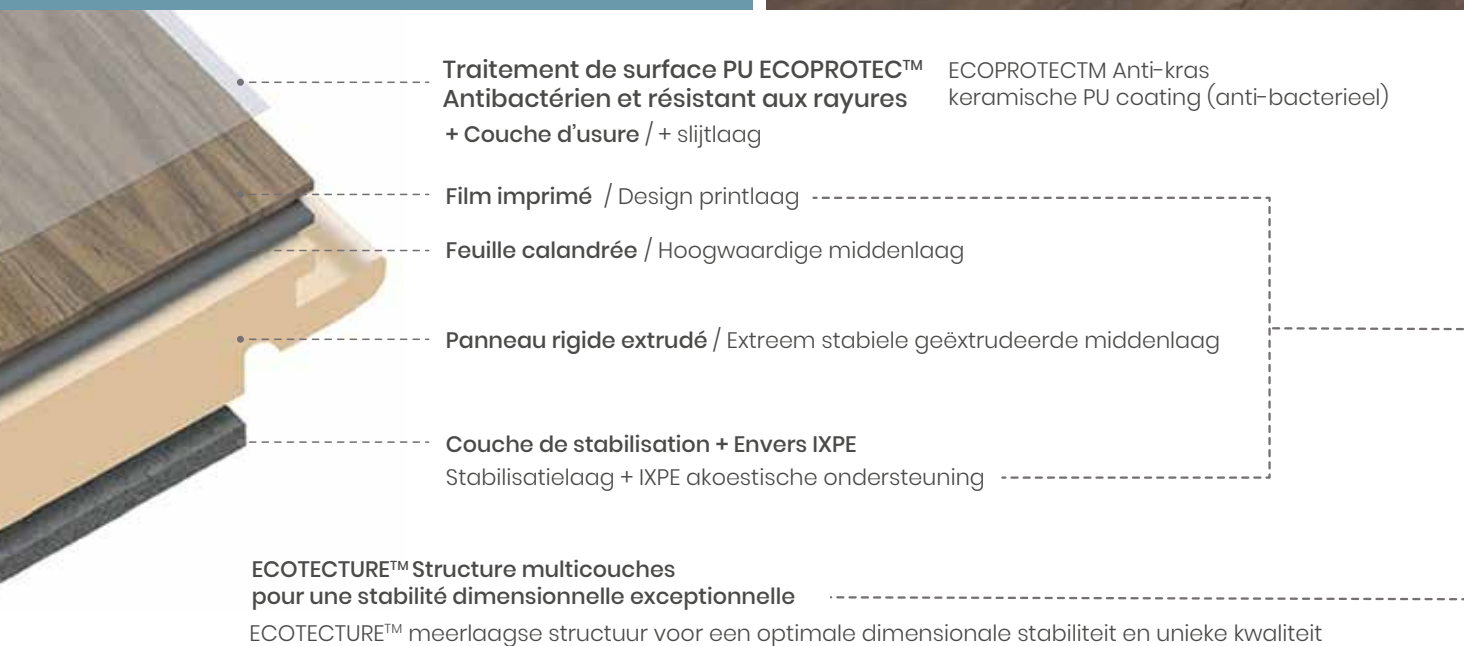

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée. Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22dB). Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer. Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil. Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.

NL Zeer stijf product. Directe montage over keramiek mogelijk. Er is weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig. Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB). Snelle en eenvoudige installatie dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem. Uitstekende dimensionale stabiliteit waardoor installatie in gebieden met directe blootstelling aan de zon mogelijk is. Uitstekende vergrendelsterkte voor een duurzamere vloer. Professionele kwaliteit.



SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	6,0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 33 / Industriel: 42
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	9.300 g/m²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	SOLIDE CLICK 55 Lames / Planken : 185 x 1212 mm 6 planks/box = 1,35m² 65 boxes/pallet = 87,45m² RIGID55 XL Lames / Planken : 225 x 1524 mm 6 planks/box = 2,06m² 64 boxes/pallet = 131,84m² SOLIDE CLICK 55 Dalles / Tegels : 462 x 925 mm 5 tiles/box = 2,14m² 40 boxes/pallet = 85,47m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 530-001





ECO70 (OFD)

Conçu pour durer.

Parfait équilibre entre style et performances. 8 décors exclusifs. Qualité professionnelle adaptée aux zones tertiaires et commerciales à fort trafic.

Ontworpen om lang mee te gaan.

De perfecte mix van stijl en prestaties. 8 elegante kleuren met commerciële kwaliteit slijtlaag.



Sandstone Grey

OFD-070-001 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Pearl

OFD-070-002 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Greige

OFD-070-003 | 914.4 x 914.4 mm

EIR

Vintage Oak Light Grey

OFD-070-004 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Grey

OFD-070-005 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Dark Natural

OFD-070-006 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR


Antique Oak Natural

OFD-070-007 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Antique Oak Light Natural

OFD-070-008 | 177.8 x 1219.2 mm

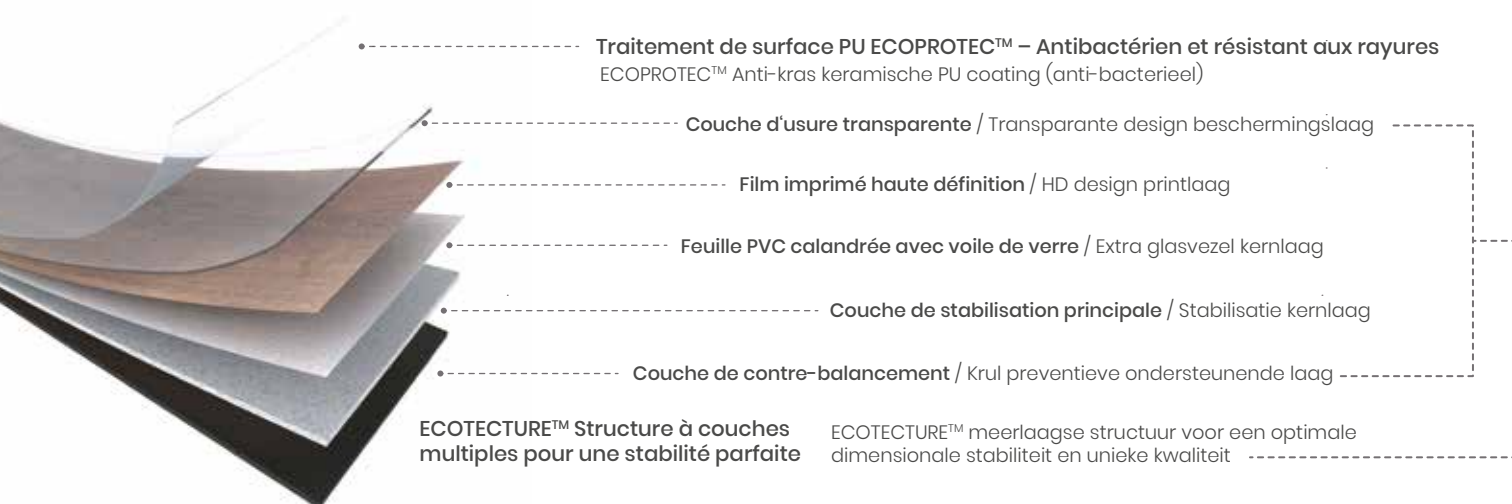

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Qualité professionnelle. Produit conçu pour les zones tertiaires et commerciales à trafic intense. Dessins exclusifs. Tous les décors bois avec grainage au registre pour un rendu plus naturel. Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures.

NL Professionele kwaliteit. Ideaal voor commerciële ruimtes met veel verkeer. Exclusieve ontwerpen en kleuren. Alle houtdesigns met reliëf in de slijtlaag voor een meer natuurlijke uitstraling



SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	ECO70
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel : 23 / Commercial : 34 / Industriel : 43
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.200 g/m²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m² 75 boxes/pallet = 243,75m²
		Dalles / Tegels : 914,4 x 914,4 mm 6 tiles/box = 5,02m² 37 boxes/pallet = 185,74m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	ECO70
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	ECO70
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	-	ECO70
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	30 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	-	ECO70
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 001-520




ECOLAY70 (OFL)


Posez et le tour est joué !

Laissez libre cours à votre imagination avec 8 décors conçus pour être assemblés. Lames et dalles autoplombantes amovibles pour une pose facile, rapide et à moindre coût.

Leg het gewoon neer en de klus is geklaard!

Breng je zelf tot uiting door middel van vloeren met 8 exclusieve kleuren, verkrijgbaar in een unieke losliggende constructie voor snel, eenvoudige en kostenbesparende installaties.

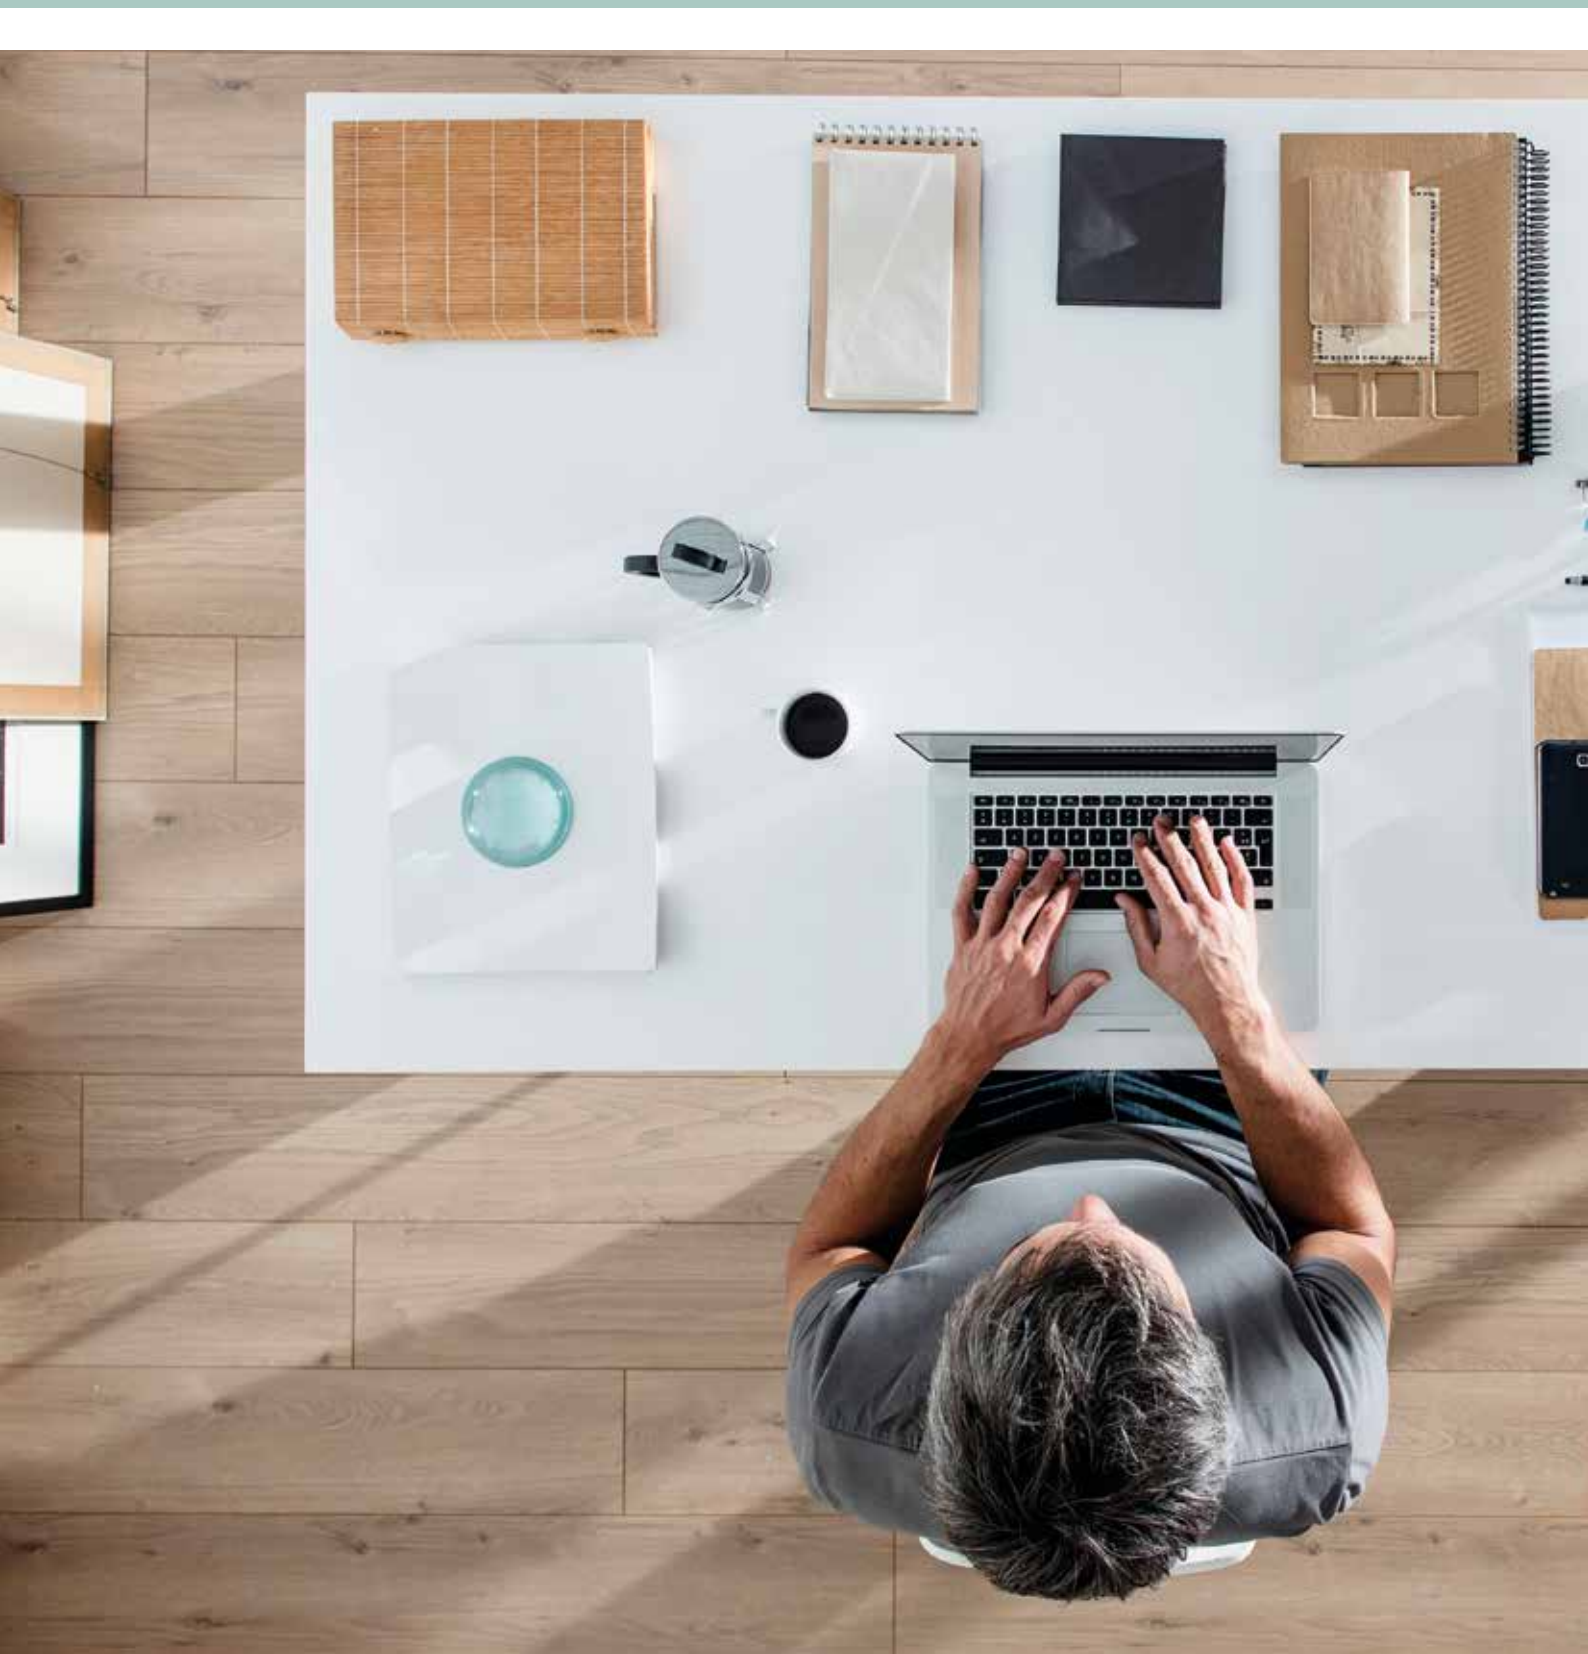



Origin Concrete Natural

OFL-070-005 | 457,2 x 914,4 mm



Luna Graphite

OFL-070-006 | 914,4 x 914,4 mm



Valley Oak Brown (XL)

OFL-070-007 | 228,6 x 1422,4 mm



Valley Oak Blonde (XL)

OFL-070-008 | 228,6 x 1422,4 mm



Arctic Oak White (XL)

OFL-070-009 | 228,6 x 1422,4 mm



Garden Oak Cloud

OFL-070-010 | 184,1 x 1219,2 mm



Garden Oak Natural


OFL-070-011 | 184,1 x 1219,2 mm



Canadian Oak Medium

OFL-070-012 | 184,1 x 1219,2 mm

ECOLAY70 (OFL)

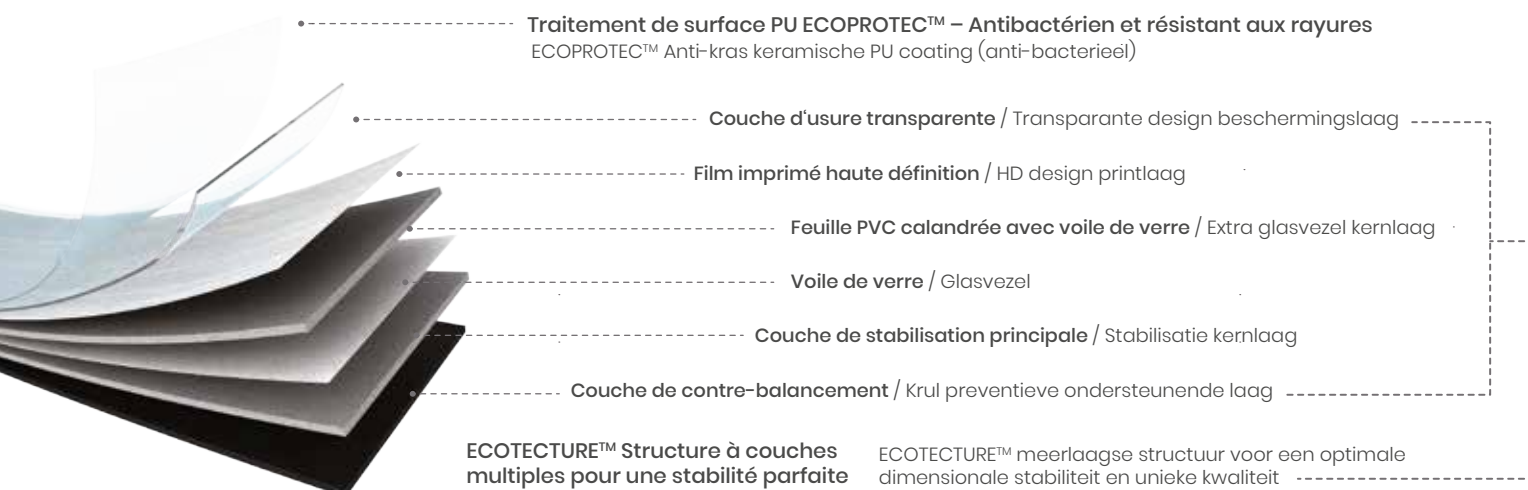

L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.
Het gebruik van een tackifier op de gehele oppervlakte wordt sterk aangeraden.

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR LVT plombantes conçues pour les zones tertiaires et commerciales à trafic intense (couche d'usure de 0,70 mm).

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Très grande durabilité.

Produit à installer sans colle. Idéal pour les projets de rénovation rapide sans interruption des activités commerciales.

Possibilité de créer des décors stupéfiants avec les lames et dalles XL (91,44 x 91,44 cm et 22,86 x 142,24 cm).

Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.

NL

Losliggend product ontwikkeld voor commerciële ruimtes met veel verkeer (0,70 mm slijtlaag). Uitstekende dimensionale stabiliteit. Net zo duurzaam als gelijmde LVT.

Lijmvrij product. Snel en eenvoudig te installeren. Perfect voor installaties zonder bedrijfsonderbreking.

Mogelijkheid om prachtige lay-outs te maken met beschikbare XL-formaten (91,44 x 91,44 cm en 22,86 x 142,24 cm).

Kan verwijderd worden zonder restanten achter te laten.



SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	ECOLAY 70
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 34
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	9.000 g/m ²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 184,1 x 1219,2 mm 8 planks/box = 1,79 m ² 65 boxes/pallet = 116,35 m ²
		Lames / Planken : 228,6 x 1422,4 mm 6 planks/box = 1,95 m ² 56 boxes/pallet = 109,20 m ²
		Dalles / Tegels : 914,4 x 914,4 mm 4 tiles/box = 3,34m ² 30 boxes/pallet = 100,20m ²
		Dalles / Tegels : 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,50m ² 40 boxes/pallet = 100m ²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Oui / Ja (micro bevel)

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	ECOLAY 70
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	ECOLAY 70
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	-	ECOLAY 70
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	30 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	-	ECOLAY 70
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 15-837






ECOLAY70 Acoustic (OFA)

Ecoutez le son du silence.

Avec ses 4 décors authentiques, la collection plombante ECOLAY70 Acoustic est idéale pour un environnement calme et collaboratif ou un espace de travail dynamique et inspirant.

Luister naar het geluid van de stilte.

Met een verfijnd palet van 4 hout- en steentexturen, ECOLAY70 Acoustic loose-lay collectie is uitstekend voor een kalme en coöperatieve omgeving of een dynamische en inspirerende werkruimte.

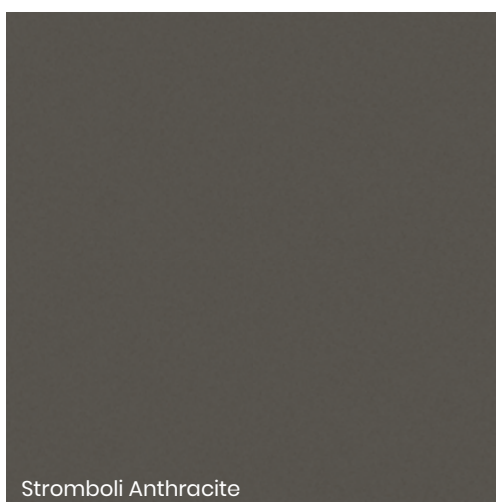

Stromboli Anthracite

OFA-070-001 | 500 x 500 mm



Vintage Concrete Smoke

OFA-070-002 | 457,2 x 914,4 mm



Fossil Oak Grey


OFA-070-003 | 177,8 x 1220 mm



Cerused Oak Natural

OFA-070-004 | 177,8 x 1220 mm

ECOLAY70 ACOUSTIC (OFA)

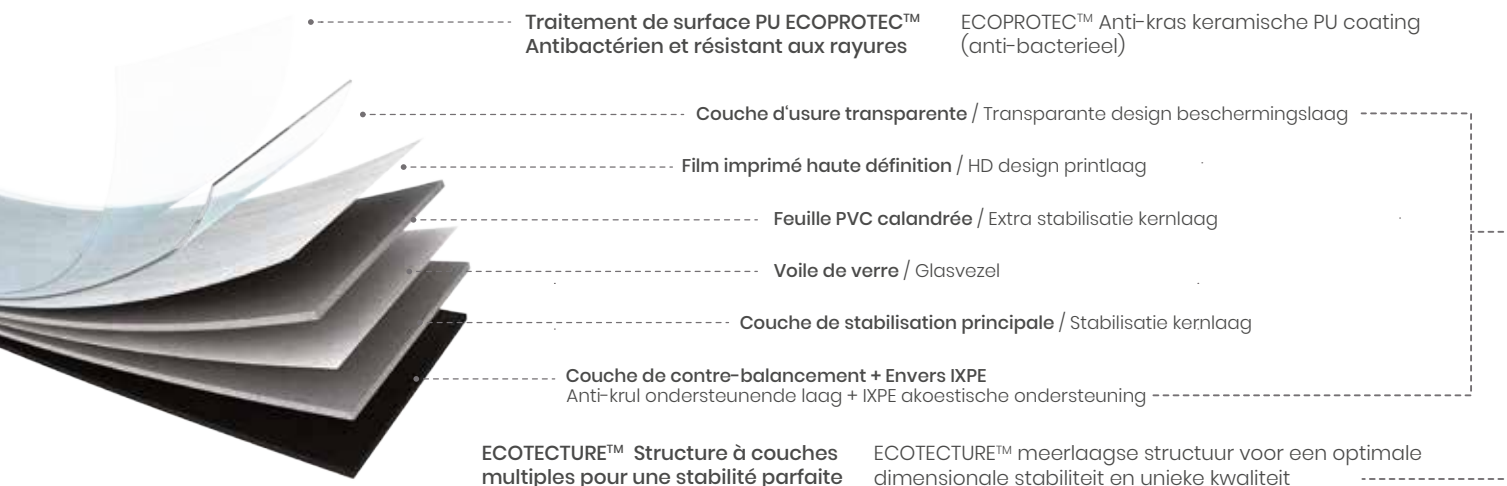

L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.
Het gebruik van een tackifier op de gehele oppervlakte wordt sterk aangeraden.

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Confère aux employés confort et efficacité au travail grâce à son envers acoustique intégré (réduction des bruits de choc de 19 dB).

Rénovation facile et rapide avec temps d'installation réduit. Pas besoin de fermer les locaux lors de la pose.

Permet un accès aisé aux planchers surélevés.

Possibilité de créer des motifs au sol et de délimiter différentes parties d'un espace.

Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.

NL Biedt medewerkers comfort en werkeffectiviteit dankzij de unieke akoestische ondersteuning (19dB contactgeluidsreductie).

Eenvoudige renovatie met een kortere installatietijd. Geen noodzaak om het gebouw te sluiten tijdens de montage.

Maakt toegang tot de nutsvoorzieningen onder de vloer mogelijk.

Mogelijkheid om een vloer met patroon te creëren of verschillende delen van een ruimte af te bakenen.

Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen, zonder residu's achter te laten.



SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 34
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	7.100 g/m²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 177,8 x 1220 mm 10 planks/box = 2,17 m² 60 boxes/pallet = 130,20 m²
		Dalles / Tegels : 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,50m² 48 boxes/pallet = 120m²
		Dalles / Tegels : 500 x 500 mm 12 tiles/box = 3,00m² 52 boxes/pallet = 156m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Tiles : Non / Nee Planks : Oui / Ja

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	-	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	30 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	-	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 18-0198-T/ITC






ECOLOCK70 (OFO)

Aussi facile qu'un puzzle.

La solution sans colle, haute résistance, pour les espaces commerciaux à trafic intense.


Doe het gewoon op slot.

Zeer resistente oplossing voor de dagelijkse slijtage van de meest veeleisende commerciële ruimtes.

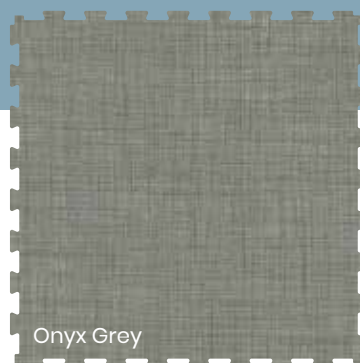

Onyx Grey

OFO-070-009 | 914.4 x 914.4 mm

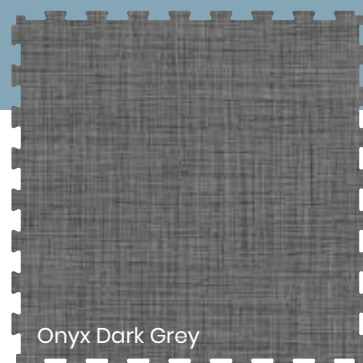

Onyx Dark Grey

OFO-070-010 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Green

OFO-070-011 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Greige

OFO-070-012 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Blue

OFO-070-013 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Light Grey

OFO-070-014 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Grey

OFO-070-015 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Dark Grey

OFO-070-016 | 914.4 x 914.4 mm

ECOLOCK70 (OFO)

Traitement de surface PU ECOPROTEC™
Antibactérien et résistant aux rayures

ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating
(anti-bacterieel)

Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Couche supplémentaire pour un meilleur confort acoustique / extra laag voor een beter akoestisch comfort

Feuille PVC calandree avec voile de verre / Hoogwaardige glasvezel kernlaag

Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Développé pour les utilisations commerciales intenses et industrielles légères.
Facile et rapide à installer grâce au système d'assemblage à queues d'aronde.
Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures.
Pas d'endommagement du support lors de la dépose.
Faibles émissions de COV, sans phthalate et 100% recyclable.

NL Ontworpen voor zware commerciële en licht industriële toepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren dankzij de intuïtieve vergrendeling. Geen lijm nodig.
Grote weerstand en eenvoudige reiniging dankzij de PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling.
Gemakkelijk te verwijderen zonder de bestaande vloer te beschadigen.
Een duurzame oplossing: laag VOC-gehalte, phthalate-vrij en 100% recycleerbaar.



SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	ECOLOCK70
Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,70 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel : 23 / Commercial : 34 / Industriel : 43
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Afmetingen		Dalles / Tegels : 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m² 37 boxes/pallet = 92,87m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Non / Nee

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	ECOLOCK70
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	ECOLOCK70
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	-	ECOLOCK70
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	30 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	15 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	-	ECOLOCK70
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 510-003






Un tissage de design et de technologie.

Créez votre propre sol avec 12 coloris chics et élégants conçus pour être associés.

Design en technologie zijn met elkaar verweven.

Creëer uw eigen decoratieve lay-out met 12 gezellige en elegante kleuren ontworpen voor mix & match.

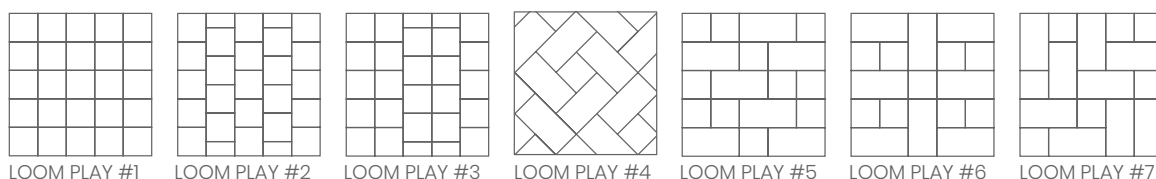


Reinvent Spaces with
LOOM⁺
PLAY



FR-2104 | 500 x 500 mm



FR-2106 | 500 x 500 mm




FT-2201 | 500 x 500 mm



FT-2203 | 500 x 500 mm



FT-2204 | 500 x 500 mm




FT-2206 | 500 x 500 mm



FT-2208 | 500 x 500 mm



FT-2209 | 500 x 500 mm



FT-2211 | 500 X 500 mm



FT-2212 | 500 x 500 mm



FT-2226 | 500 X 500 mm



FT-2227 | 500 X 500 mm

**Une construction produit conçue pour durer.
Een sterk en duurzaam product.**



Traitement PU antibactérien extra résistant
Anti-kras & anti-bacterieel keramische PU coating

Protection contre la saleté, les marques et les tâches
Bescherming tegen vuil, sporen & vlekken




Vinyle tissé décoratif
Premium gewoven vinyl

Feuille de protection transparente
Transparante design beschermingslaag

Couche acoustique pour une bonne isolation phonique
Extra geluidsdempende laag

Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle
Stabilisatielaag

Couche de contre-balancement
Krul preventieve balanslaag

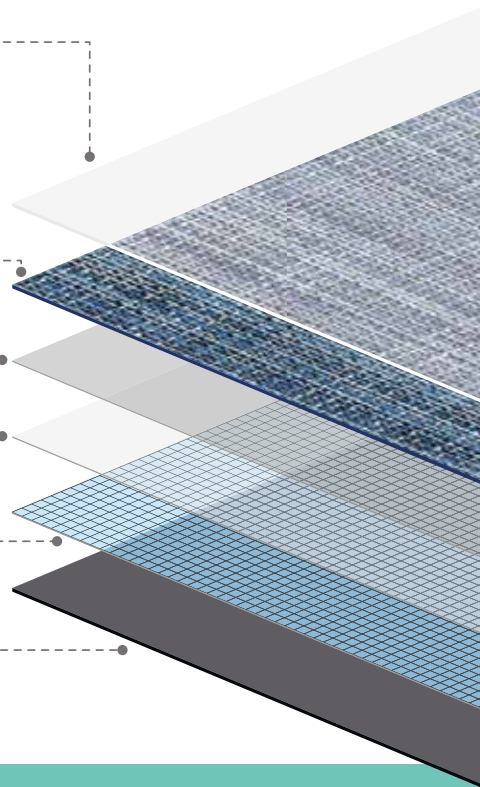

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.

Produit adapté aux zones tertiaires et commerciales à trafic intense.

Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.

NL Het comfort van textiervloeren met alle voordelen van luxe vinyltegels.

Sterk genoeg voor zwaar commercieel gebruik.

Strakke afwerking. Bestand tegen rafelen zelfs bij het snijden van tegels tijdens het leggen.

Uitstekende dimensionale stabiliteit. Mogelijkheid tot mixen & matchen van de kleuren.



SPECIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	LOOM +
Standard produit / Product standaard	EN 15114	Woven vinyl flooring Geweven vinylvloeren
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	3,0 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 33
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.950 g/m²
Dimensions / Afmetingen		Dalles / Tegels : 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m² 52 boxes/pallet = 208m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Non / Nee

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	LOOM +
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	Aucun écart / Geen verandering
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	LOOM +
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	STANDARD	LOOM +
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	STANDARD	LOOM +
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 001-523





ALTERONE 55 (OFF)

L'Alternative.

AlterOne55 est la solution sans PVC idéale pour la maison et pour les espaces commerciaux à fort trafic.


Het enige alternatief.

AlterOne55 is de perfecte niet-PVC-oplossing voor thuis en voor commerciële omgevingen die worden blootgesteld aan uitdagende en drukke passage, wanneer traditionele vinylvloeren geen gewenste optie is.



Antique Oak Medium Grey

OFF-055-001 | 177.8 x 1219.2 mm

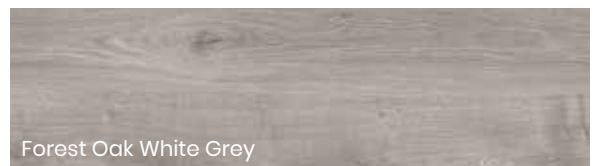

Forest Oak White Grey

OFF-055-002 | 177.8 x 1219.2 mm



Legacy Oak Natural

OFF-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm




Legacy Oak Dark Grey

OFF-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm



Maple Light

OFF-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm

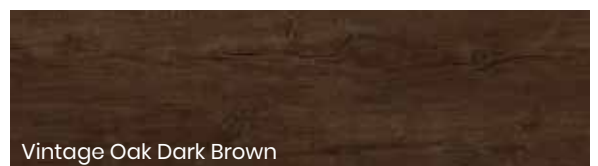


Vintage Oak Dark Brown

OFF-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm




Vintage Oak Greige

OFF-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm

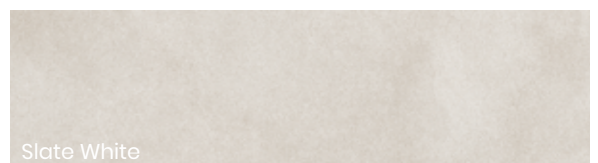


Slate White

OFF-055-008 | 457,2 x 457,2 mm

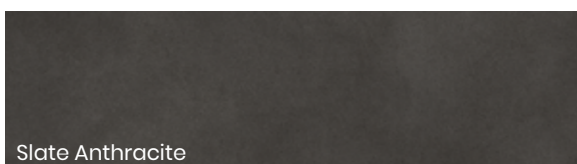

Slate Anthracite


OFF-055-009 | 457,2 x 457,2 mm

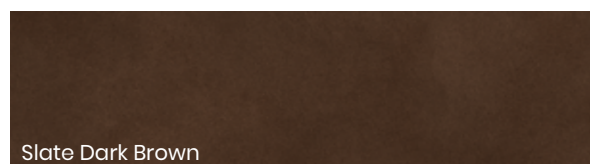

Slate Dark Brown

OFF-055-010 | 457,2 x 457,2 mm

ALTERONE 55 (OFF)

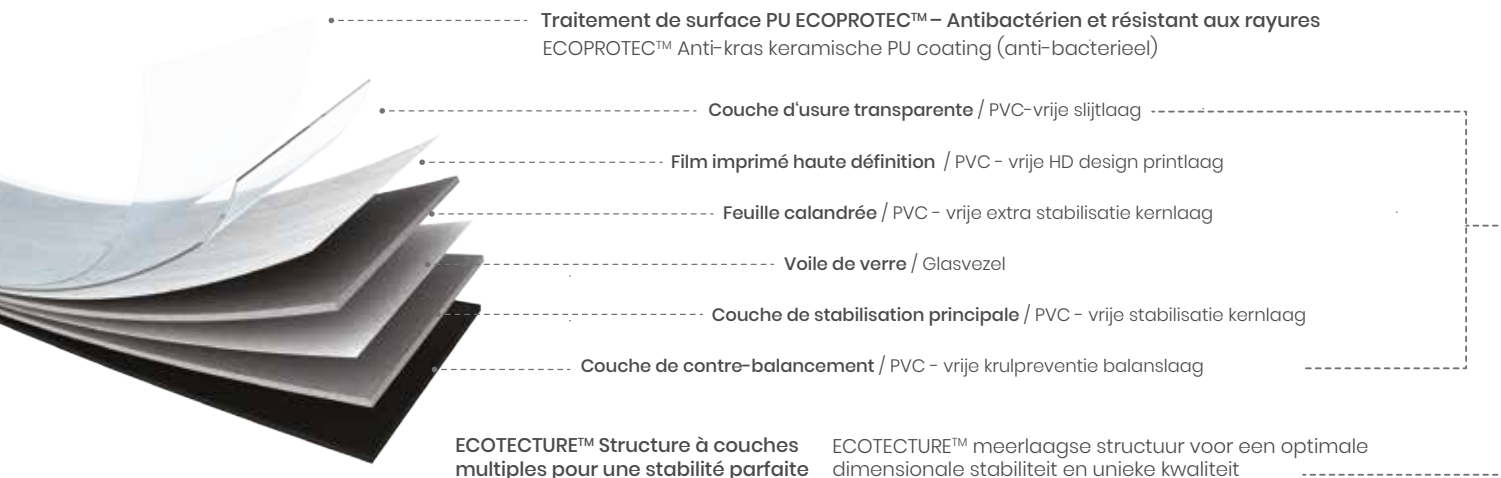

*Il est impératif d'utiliser une colle approuvée par Oneflor-Europe, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.
Het is noodzakelijk om een door Oneflor - Europe goedgekeurde lijm te gebruiken, anders is de garantie niet van toepassing.*

BÉNÉFICES PRODUITS / PRODUCT VOORDELEN

FR Ne contient pas de PVC, de plastifiants, de phtalates, d'halogènes et de métaux lourds.
Conçu pour les espaces tertiaires et commerciaux à fort trafic.
Aussi facile à installer que les LVT traditionnelles.
Grande durabilité et haute résistance au marquage, rayures et taches.
Très faibles émissions. Contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur.

NL Vrij van PVC, weekmakers, phtalaten, halogenen en zware metalen.
Ontwikkeld voor commerciële omgevingen die worden blootgesteld aan uitdagende en hoge verkeersomstandigheden.
Net zo eenvoudig te installeren als gewone luxe vinyltegels.
Slijtvast en hoge weerstand tegen slijtage, krassen en vlekken.
Zeer lage VOC's. Draagt bij aan een schone en gezonde binnenlucht.




SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	ALTERONE55
Standard produit / Product standaard	EN 14565	Revêtements de sol résilients à base de polymères thermoplastiques synthétiques Veerkrachtige vloerbedekking op basis van synthetische thermoplastische polymeren
Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	3,0 mm
Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm
Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 34 / Industriel: 43
Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.936 g/m²
Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Lames / Planken : 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25 m² 60 boxes/pallet = 195,10 m²
		Dalles / Tegels : 457,2 x 457,2 mm 16 tiles/box = 3,34 m² 48 boxes/pallet = 160,54 m²
Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™
Chanfrein / Schuine randen	-	Non / Nee

PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	ALTERONE55
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	Aucun dommage / Geen schade
Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Cfl-s1
Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Haute résistance / Geslaagd
Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONNEMENT / MILIEU	STANDARD	ALTERONE55
TVOC après 28 jours (AgBB test) Qualité de l'air intérieur TVOC na 28 dagen - luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plastifiant / Weekmaker	-	Sans plastifiant / Weekmaker-vrij
Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%

GARANTIES / GARANTIES	-	ALTERONE55
Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 ans / jaar
Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 ans / jaar

MARQUAGE CE / CE MARKERING	-	ALTERONE55
Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 540-055



ECOSTEP CLICK


 1,4 mm

Sous-couche professionnelle pour lames et dalles vinyles à clipser

Professionele onderlaag voor klik LVT

FOR
LVT

WITH
CLICK

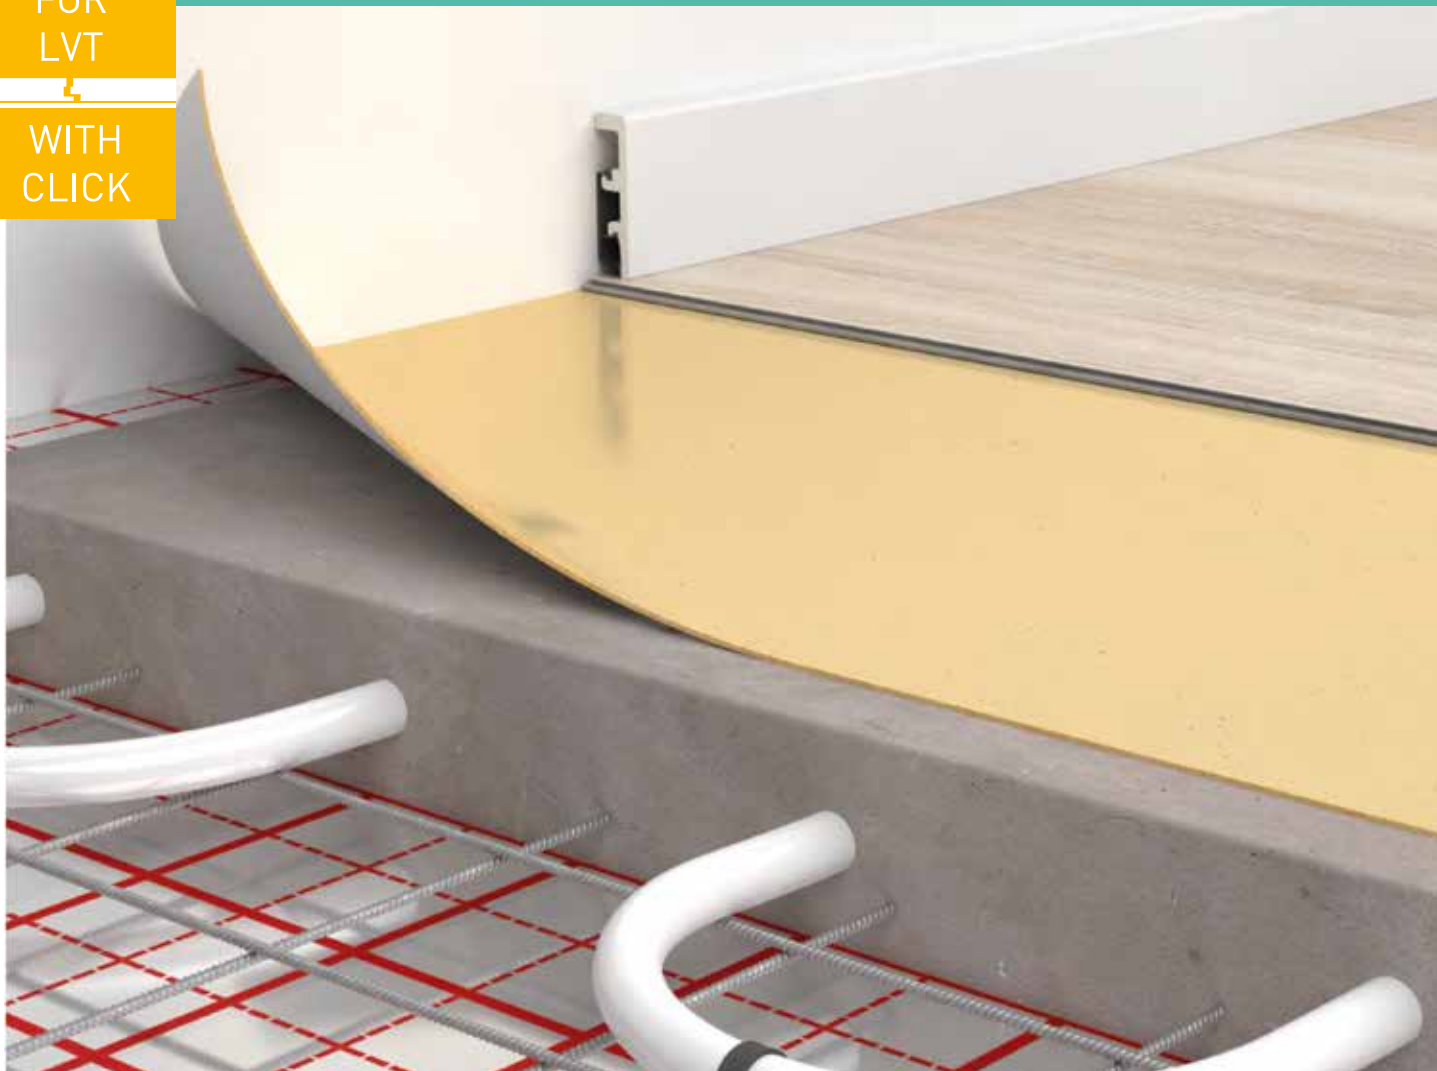

		Acoustic comfort			Floor durability	
 8,5m ²						
8,5 x 1 m	1,4 mm	R up to 0,008 m ² K/W	RWS up to 8%	IS up to 16 dB	CS up to 400 kPa	PC up to 0,5 mm

T-SQUARE

Equerre en T pour chevrons


T-square voor visgraatmotief



Simplifiez la découpe et l'installation des lames en chevron avec l'utilisation du T-Square.



Vereenvoudiging van het snijden en aanbrengen van visgraatplanken met behulp van een T-square.

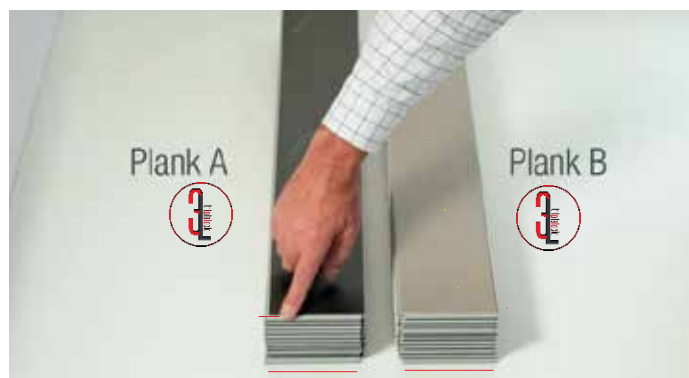

3L TRIPLELOCK SUR LES 4 CÔTÉS – CHEVRON

Système de verrouillage vertical en une pièce.



PRÉPARATION

Outils nécessaires: un mètre ruban, un stylo, un cutter, une équerre en T, un maillet en caoutchouc, coin de démontage.



COUPEZ LES PLANCHES

Posez la première planche (A) sur une surface plane et placez l'équerre en T sur le dessus. Assurez-vous que l'équerre en T est placée exactement sur le coin. Tout en appuyant, effectuez une première coupe avec le cutter. Ensuite, placez la planche sur une surface plus élevée et appuyez sur la partie prédécoupée de la planche pour la rompre. Tirez la pièce rompue vers le haut pour l'enlever complètement.



POSEZ LA PREMIÈRE PLANCHE

Placez la première planche (A) avec le côté coupé contre le mur à un angle de 45°.



POSEZ LA DEUXIÈME PLANCHE

Prenez une deuxième planche (B) et déposez-la sur le petit côté de la première planche (A).



ALIGNER ET VERROUILLER

Utilisez l'équerre en T pour aligner les deux planches. Ensuite, tapez légèrement avec le maillet en caoutchouc pour verrouiller les planches.


6



POSEZ LA TROISIÈME PLANCHE

Placez le côté long d'une troisième planche (A) sur le petit côté de la deuxième planche (B). De nouveau, utilisez l'équerre en T pour aligner parfaitement les deux planches et tapez légèrement avec le maillet en caoutchouc pour verrouiller les planches. Assurez-vous que la rainure de toutes les planches soit tournée vers l'intérieur.

7

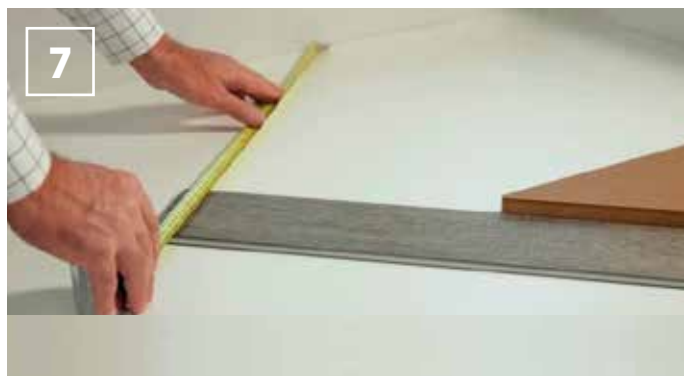

DERNIÈRE PLANCHE DE LA RANGÉE

Répétez le processus jusqu'à ce que vous atteigniez l'autre mur. Une fois à ce stade, mesurez la distance entre la planche et le mur (y compris la largeur de la planche). Marquez la longueur mesurée sur la planche finale et coupez la planche à un angle de 45° à cette longueur. Placez ensuite la planche en suivant les instructions précédentes.

8



ALIGNER LA LIGNE CONTRE LE MUR

Après avoir terminé la première rangée de planches assemblées, poussez-la doucement contre le mur.

9



REMPHIR LES VIDES

Continuez en remplissant les vides vers le mur, en coupant et en mesurant les planches comme vous l'avez fait précédemment. Pour connecter la nouvelle planche à la rangée précédemment assemblée, soulevez les planches assemblées. Puis glissez la nouvelle planche en dessous et abaissez les planches assemblées. Alternier toujours les planches A et B jusqu'à ce que vous ayez rempli tous les vides. N'oubliez pas de verrouiller les planches.


10



D'ABORD PLANCHES A, PUIS PLANCHES B

Continuez chaque rangée suivante en plaçant d'abord toutes les planches A d'une rangée, puis toutes les planches B. Continuez de cette façon jusqu'au mur opposé. Remplissez les vides restants comme dans la figure 9.



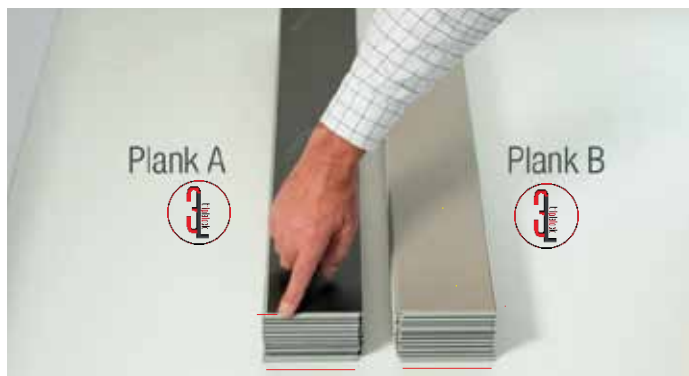

4-ZIJDIG 3L TRIPLELOCK VISGRAAT

Druppelvergrendelingssysteem uit één stuk.



VOORBEREIDING

Benodigheden: een meetlint, een pen, een T-square, een zachte rubberen hamer en een cuttermes.



SNIJDEN VAN DE PLANKEN

Leg de eerste plank (A) op een geëgaliseerde oppervlakte en plaats de T-square op de hoek van de plank. Zorg ervoor dat het T-square is geplaatst precies op de hoek van de plank. Terwijl je de plank vasthoudt, maak je een eerste snede met het cuttermes. Plaats vervolgens de plank op een hogere oppervlakte en duw het voorgesneden deel van de plank naar beneden om te breken. Trek het geknapte stuk omhoog om het volledig te verwijderen.




INSTALLEER DE EERSTE PLANK

Plaats de eerste plank (A) met de gezaagde zijde tegen de wand in een hoek van 45 graden.



INSTALLEER DE 2DE PLANK

Neem een tweede plank (B) en laat deze vallen met de lange zijde tegen de eerste plank (A) aan de korte zijde.

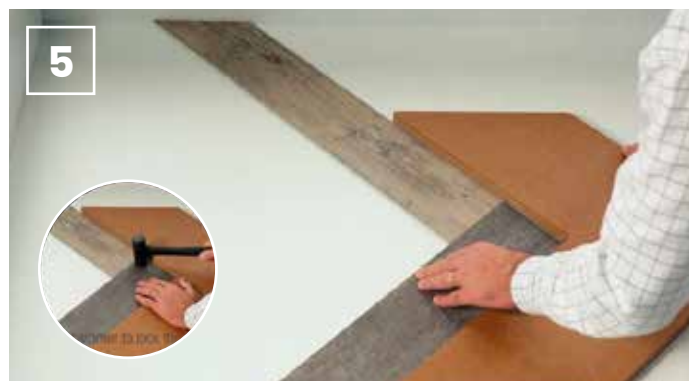


UITLIJNEN EN VERGRENDELEN

Gebruik de T-square om de twee planken perfect uit te lijnen. Klop vervolgens voorzichtig met de zachte rubberen hamer om de planken te vergrendelen.



INSTALLEER 3DE PLANK

Plaats een derde plank (A) met de lange zijde tegen de tweede plank (B) aan de korte zijde. Gebruik opnieuw het T-square om de twee planken perfect uit te lijnen en tik zachtjes met de zachte rubberen hamer om de planken te vergrendelen. Zorg ervoor dat het profiel van alle planken naar binnen is gericht.

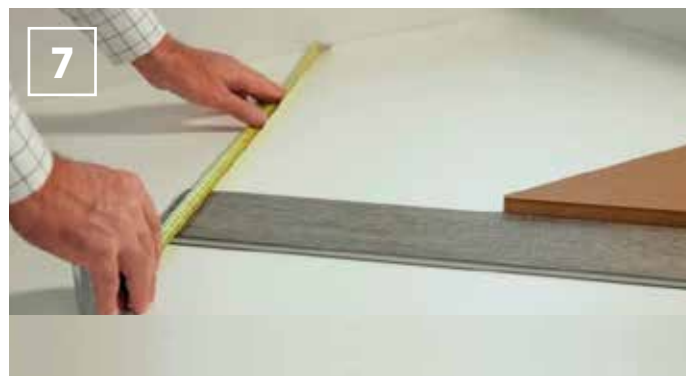

LAATSTE PLANK IN DE RIJ

Herhaal het proces tot aan de andere muur. Meet daar terug de afstand van de plank tot de muur (inclusief de breedte van de plank). Markeer de gemeten lengte van de laatste plank en snij de plank onder een hoek van 45° op de meetlengte. Plaats de plank vervolgens volgens de vorige instructies.



RIJ TEGEN DE MUUR UITLIJNEN

Na het afwerken van de eerste rij geassembleerde planken, duwt u deze voorzichtig helemaal tegen de muur.



VUL DE GATEN IN

Ga door met het invullen van de openingen naar de muur toe, het snijden en meten van de planken zoals u dat eerder heeft gedaan. Om de nieuwe plank aan te sluiten op de eerder geassembleerde rij, heft u de geassembleerde planken op. Schuif de nieuwe plank eronder en laat de gemonteerde planken naar beneden vallen. Wissel de planken A en B altijd af totdat u alle openingen heeft opgevuld. Vergeet niet de planken te vergrendelen.



EERST PLANKEN A, DAN PLANKEN B

Werk elke volgende rij af door eerste alle planken A op een rij te plaatsen, gevolgd door alle planken B. Ga op deze manier verder tot aan de tegenoverliggende muur. Vul de resterende openingen op zoals in figuur 9.



COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-060	8809487843085	Origin Concrete Natural	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-061	8809487843092	Origin Concrete Dark grey	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-062	8809487843108	Noble Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-063	8809487843115	Royal Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-064	8809487843122	Authentic Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-065	8809487843139	Pure Oak Grey	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-066	8809487843146	Prestige Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-067	8809487843153	Manor Oak Natural dark	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-068	8809487843160	Dockside Oak Natural light	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-069	8809487843177	Sea Oak white	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-070	8809487843184	Traditional Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-071	8809487843191	Traditional Oak Natural light	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-072	8809487843207	Worn Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-073	8809487843214	Painted Wood Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-074	8809487843221	Sawcut Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-075	8809487843238	Sawcut Oak Dark	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-076	8809487843245	Soft Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-077	8809487843252	Soft Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-078	8809487843269	French Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-079	8809487843276	German Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m ²	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-080	8809487843283	Oxyde Rust	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-081	8809487843290	Oxyde Grey	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m ²	5,02	12	58	291,16
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-082	8809487843306	Waystone Pearl	2,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	3,605 g/m ²	4,46	24	66	294,36
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-083	8809487843313	Waystone Grey	2,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	3,605 g/m ²	4,46	24	66	294,36
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-060	8809487843351	Origin Concrete Natural	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m ²	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-061	8809487843368	Origin Concrete Dark grey	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m ²	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-062	8809487843375	Noble Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-063	8809487843382	Royal Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-064	8809487843399	Authentic Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-065	8809487843405	Pure Oak Grey	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-066	8809487843412	Prestige Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-067	8809487843429	Manor Oak Natural dark	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-068	8809487843436	Dockside Oak Natural light	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-069	8809487843443	Sea Oak white	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-070	8809487843450	Traditional Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-071	8809487843467	Traditional Oak Natural light	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-072	8809487843474	Worn Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-073	8809487843481	Painted Wood Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-074	8809487843498	Sawcut Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-075	8809487843504	Sawcut Oak Dark	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-076	8809487843511	Soft Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-077	8809487843528	Soft Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-078	8809487843535	French Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-079	8809487843542	German Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m ²	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-080	8809487843559	Oxyde Rust	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m ²	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-081	8809487843566	Oxyde Grey	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m ²	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-082	8809487843573	Waystone Pearl	4,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	7,630 g/m ²	2,23	12	60	133,80
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-083	8809487843580	Waystone Grey	4,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	7,630 g/m ²	2,23	12	60	133,80
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-001N	8809487841654	Origin Concrete Natural	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m ²	2,51	6	52	130,44
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-002N	8809487841661	Origin Concrete Dark grey	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m ²	2,51	6	52	130,44
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-004N	8809487841685	Noble Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-005N	8809487841692	Royal Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-006N	8809487841708	Authentic Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-008N	8809487841722	Pure Oak Grey	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-009N	8809487841739	Prestige Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-010N	8809487841746	Manor Oak Natural dark	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-011N	8809487841753	Dockside Oak Natural light	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m ²	2,60	12	40	104,05

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-012N	8809487841760	Sea Oak white	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-013N	8809487841777	Traditional Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-014N	8809487841784	Traditional Oak Natural light	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-015N	8809487842934	Worn Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-016N	8809487842941	Painted Wood Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-017N	8809487842958	Sawcut Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-018N	8809487842965	Sawcut Oak Dark	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-019N	8809487842972	Soft Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-020N	8809487842989	Soft Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-021N	8809487842996	French Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-022N	8809487843009	German Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m²	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-023N	8809487843016	Oxyde Rust	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6.450 g/m²	2,51	6	52	130,44
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-024N	8809487843023	Oxyde Grey	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6.450 g/m²	2,51	6	52	130,44
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-025N	8809487843030	Waystone Pearl	4,5mm	0,30mm	304,8 x 609,6	6.450 g/m²	2,23	12	60	133,80
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-026N	8809487843047	Waystone Grey	4,5mm	0,30mm	304,8 x 609,6	6.450 g/m²	2,23	12	60	133,80
HOME 30 (ECO30 HB)	Dry back	OFD-030-167	8809487843320	Manor Oak Natural dark	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3.600 g/m²	2,68	36	126	337,68
HOME 30 (ECO30 HB)	Dry back	OFD-030-174	8809487843337	Sawcut Oak Natural	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3.600 g/m²	2,68	36	126	337,68
HOME 30 (ECO30 HB)	Dry back	OFD-030-177	8809487843344	Soft Oak Greige	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3.600 g/m²	2,68	36	126	337,68
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30 HB)	Rigid Click	OFR-030-167	8809487843054	Manor Oak Natural dark	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7.100 g/m²	1,49	20	112	166,88
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30 HB)	Rigid Click	OFR-030-174	8809487843061	Sawcut Oak Natural	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7.100 g/m²	1,49	20	112	166,88
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30 HB)	Rigid Click	OFR-030-177	8809487843078	Soft Oak Greige	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7.100 g/m²	1,49	20	112	166,88
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-001	8809487843597	Prestige Oak White	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-002	8809487843603	Prestige Oak Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-003	8809487843610	Prestige Oak Brown	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-004	8809487843627	Prestige Oak Greige	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-005	8809487843634	Infinity Oak Dark Grey	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-006	8809487843641	Infinity Oak Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-007	8809487843658	Prestige Oak Light Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-008	8809487843856	Prestige Oak Honey	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m²	4,87	14	48	233,76
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-001	8809487842705	Prestige Oak White	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-002	8809487842712	Prestige Oak Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-003	8809487842729	Prestige Oak Brown	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-004	8809487842736	Prestige Oak Greige	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-005	8809487842743	Infinity Oak Dark Grey	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-006	8809487842750	Infinity Oak Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-007	8809487842767	Prestige Oak Light Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-008	8809487843849	Prestige Oak Honey	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m²	2,78	8	48	133,44
ECO55	Dry back	OFD-055-001	8809487840282	Concrete Beige	2,5mm	0,55mm	304,8 x 609,6	4.100 g/m²	3,34	18	66	220,44
ECO55	Dry back	OFD-055-002	8809487840299	Concrete Black	2,5mm	0,55mm	304,8 x 609,6	4.100 g/m²	3,34	18	66	220,44
ECO55	Dry back	OFD-055-003	8809487840305	Rustic Oak White	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-004	8809487840312	Forest Oak Light Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-005	8809487840329	Classic Oak Dark Brown	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-006	8809487840336	Rustic Pine White	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-007	8809487840343	Rustic Pine Taupe	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-008	8809487840350	Rustic Pine Brown	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-009	8809487840367	Mountain Oak Greige	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-010	8809487840374	Mountain Oak Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-011	8809487840381	Mountain Oak Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-012	8809487840398	Forest Oak Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-037	8809487841043	Cement Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	4,18	10	40	167,20
ECO55	Dry back	OFD-055-038	8809487841050	Cement Dark Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	4,18	10	40	167,20
ECO55	Dry back	OFD-055-039	8809487841067	Vintage Oak Dark Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
ECO55	Dry back	OFD-055-040	8809487841074	Vintage Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-041	8809487841081	Scarlet Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-042	8809487841098	Scarlet Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-043	8809487841104	Antique Oak Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-044	8809487841111	Antique Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECOCLICK55	Click	OFC-055-013	8809487840404	Concrete Beige	5,0mm	0,55mm	305 x 610	8.520 g/m²	1,86	10	60	111,60
ECOCLICK55	Click	OFC-055-014	8809487840411	Concrete Black	5,0mm	0,55mm	305 x 610	8.520 g/m²	1,86	10	60	111,60
ECOCLICK55	Click	OFC-055-015	8809487840428	Rustic Oak White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-016	8809487840435	Forest Oak Light Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-017	8809487840442	Classic Oak Dark Brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-018	8809487840459	Rustic Pine White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-019	8809487840466	Rustic Pine Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-020	8809487840473	Rustic Pine Brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-021	8809487840480	Mountain Oak Greige	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-022	8809487840497	Mountain Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-023	8809487840503	Mountain Oak Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-024	8809487840510	Forest Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-045	8809487841128	Cement Natural	5,0mm	0,55mm	462 x 924	8.520 g/m²	2,56	6	40	102,40
ECOCLICK55	Click	OFC-055-046	8809487841135	Cement Dark Grey	5,0mm	0,55mm	462 x 924	8.520 g/m²	2,56	6	40	102,40
ECOCLICK55	Click	OFC-055-047	8809487841142	Vintage Oak Dark Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-048	8809487841159	Vintage Oak Light Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-049	8809487841166	Scarlet Oak Light Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-050	8809487841173	Scarlet Oak Dark Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-051	8809487841180	Antique Oak Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-052	8809487841197	Antique Oak Dark Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8.520 g/m²	1,79	8	65	116,35
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-001	8809487842095	Elegant Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-002	8809487842101	Elegant Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-003	8809487842118	Patina Oak White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-004	8809487842125	Spanish Oak Dark brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-005	8809487842132	Spanish Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-006	8809487842149	Spanish Oak Light brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-007	8809487842156	Eternal Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-008	8809487842163	Eternal Oak Greige	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6.600 g/m²	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-009	8809487842170	Modern Concrete Grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	7.850 g/m²	2,56	6	40	102,56
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-010	8809487842187	Modern Concrete Dark grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	7.850 g/m²	2,56	6	40	102,56
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-001	8809487841470	Vintage Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-002	8809487841487	Forest Oak Natural Light	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-003	8809487841494	Mountain Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-004	8809487841500	Mountain Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-005	8809487841517	Mountain Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-006	8809487841524	Rustic Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-007	8809487841531	Rustic Pine Brown	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-008	8809487841548	Rustic Pine White	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-009	8809487841555	Antique Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-010	8809487841562	Antique Oak Dark Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-011	8809487841579	Modern Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-012	8809487841586	Modern Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-013	8809487841593	Modern Oak White	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-014	8809487841609	Spanish Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-015	8809487841616	Spanish Oak Natural Light	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9.300 g/m²	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-016	8809487841630	Cement Natural	6,0mm	0,55mm	462 x 925	9.300 g/m²	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-017	8809487841647	Cement Dark Grey	6,0mm	0,55mm	462 x 925	9.300 g/m²	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-018	8809487841623	Cement Pearl	6,0mm	0,55mm	462 x 925	9.300 g/m²	2,14	5	40	85,47
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-5531217N	8809487843696	Chêne Gris Mer	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9.300 g/m²	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-553126N	8809487843689	Chêne Fumé	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9.300 g/m²	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-553672N	8809487843702	Chêne Gris Clair	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9.300 g/m²	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-55400AIN	8809487843719	Chêne Moderne Brun	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9.300 g/m²	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-5523162N	8809487843726	Chêne Grège	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9.300 g/m²	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-5523163N	8809487843733	Chêne Scandinave	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9.300 g/m²	2,06	6	64	131,84
ECO70	Dry back	OFD-070-001	8809487841203	Sandstone Grey	2,5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	4.200 g/m²	5,02	6	37	185,74
ECO70	Dry back	OFD-070-002	8809487841210	Sandstone Pearl	2,5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	4.200 g/m²	5,02	6	37	185,74
ECO70	Dry back	OFD-070-003	8809487841227	Sandstone Greige	2,5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	4.200 g/m²	5,02	6	37	185,74

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCS/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
ECO70	Dry back	OFD-070-004	8809487841234	Vintage Oak Light Grey	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-005	8809487841241	Vintage Oak Grey	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-006	8809487841258	Vintage Oak Dark Natural	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-007	8809487841265	Antique Oak Natural	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-008	8809487841272	Antique Oak Light Natural	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m²	3,25	15	75	243,75
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-005	8809487842231	Origin Concrete Natural	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	9,000 g/m²	2,50	6	40	100,00
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-006	8809487842248	Luna Graphite	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	9,000 g/m²	3,34	4	30	100,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-007	8809487842255	Valley Oak Brown	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	9,000 g/m²	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-008	8809487842262	Valley Oak Blonde	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	9,000 g/m²	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-009	8809487842279	Arctic Oak White	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	9,000 g/m²	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-010	8809487842286	Garden Oak Cloud	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	9,000 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-011	8809487842293	Garden Oak Natural	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	9,000 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-012	8809487842309	Canadian Oak Medium	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	9,000 g/m²	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-001	8809487842194	Stromboli Anthracite	5,0mm	0,70mm	500 x 500	7,100 g/m²	3,00	12	52	156,00
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-002	8809487842200	Vintage Concrete Smoke	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	7,100 g/m²	2,50	6	48	120,00
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-003	8809487842217	Fossil Oak Grey	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	7,100 g/m²	2,17	10	60	130,20
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-004	8809487842224	Cerused Oak Natural	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	7,100 g/m²	2,17	10	60	130,20
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-009	8809487841289	Onyx Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-010	8809487841296	Onyx Dark Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-011	8809487841302	Onyx Green	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-012	8809487841319	Onyx Greige	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-013	8809487841326	Onyx Blue	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-014	8809487841333	Onyx Light Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-015	8809487841975	Sand Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-016	8809487841982	Sand Dark Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m²	2,51	3	37	92,87
LOOM+	Dry back	FR-2104	8809487840640	Accents Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FR-2106	8809487840657	Accents Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2201	8809487840664	Knit Beige	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2203	8809487841364	Knit Blue	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2204	8809487841371	Knit Green	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2206	8809487840671	Knit Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2211	8809487841838	Knit Orange	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2212	8809487840701	Knit Black	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2227	8809487841357	Knit Slate Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m²	4,00	16	52	208,00
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-001	8809487841999	Antique Oak Medium Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m²	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-002	8809487842002	Forest Oak White Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m²	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-003	8809487842019	Legacy Oak Natural	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m²	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-004	8809487842026	Legacy Oak Dark Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m²	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-005	8809487842033	Maple Light	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m²	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-006	8809487842040	Vintage Oak Dark Brown	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m²	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-007	8809487842057	Vintage Oak Greige	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m²	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-008	8809487842064	Slate White	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	4,936 g/m²	3,34	16	48	160,54
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-009	8809487842071	Slate Anthracite	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	4,936 g/m²	3,34	16	48	160,54
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-010	8809487842088	Slate Dark Brown	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	4,936 g/m²	3,34	16	48	160,54
ECOSTEP CLICK	Underlay	UDL-STEPCLICK	5905167810286	Ecostep Click	1,4mm	-	1m x 8,5m	-	8,50	1	40 rolls	340,00
T-SQUARE	Accessory	ACC-TSQUA-RE4HB	-	T-Square for herringbones	-	-	-	-	-	1	-	-

ONE
FLOR
EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK