

Rubiomonocoat FR BASE

BRANDVERTRAGENDE PRIMER VOOR HET RUBIO MONOCOAT FR OIL SYSTEM
 - CLASSIFICATIE VLOERBEDEKKING - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat FR Base is een brandvertragende primer die gebruikt wordt als grondlaag voor de Rubio Monocoat FR Oil. Het Rubio Monocoat FR Oil System kreeg een Europese classificatie Bfl-s1 (vloeren) volgens de norm EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Vrij van water
- Laag visceus (< 50 mPa.s bij 15°C, Brookfield RVT)
- Vrij van halogenen, zouten en zware metalen (zoals antimoon)
- 100 % vaste stof
- 0% VOC

MANUELE TOEPASSING:

- 01 Schuur de ondergrond en verwijder het stof.
- 02 Breng RMC FR Base aan met een borstel of een rol. Polier na met een boenmachine met witte pad. Werk in zones van 5 - 10 m2.
- 03 Laat het oppervlak drogen. De droogtijd bedraagt bij kamertemperatuur ongeveer 12 uur (afhankelijk van de ventilatie en luchtvochtigheid).

INDUSTRIËLE TOEPASSING:

- 01 Schuur de ondergrond en verwijder het stof.
- 02 Breng RMC FR Base aan met een gummiwals of spray.
- 03 Laat de planken drogen in de ventilatietunnel.

BELANGRIJK: Raadpleeg voor de toepassing van het product eveneens de technische fiches van het RMC FR Oil System en de RMC FR Oil!

VERBRUIK:

Conform de norm: 35 g/m2 +/- 5 (= ca. 25 m2/L)

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
 Kleur: kleurloos
 Geur: kenmerkend

VERPAKKING:

Blik 1 L en 5 L

HOUDBAARHEID:

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.


Datum TDS: 10/09/14

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

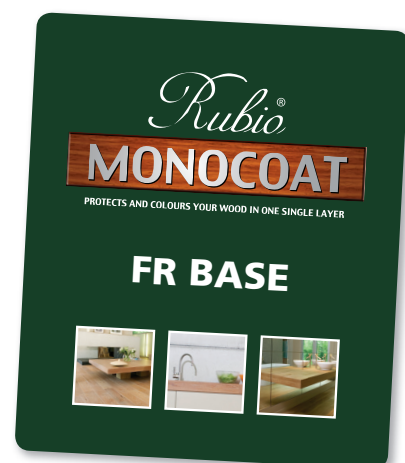

Rubiomonocoat FR OIL



BRANDVERTRAGENDE HARDWAX-OLIE VOOR HET RUBIO MONOCOAT FR OIL SYSTEM - CLASSIFICATIE VLOERBEDEKKING - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat FR Oil is een brandvertragende, gemodificeerde versie van de Rubio Monocoat Oil Plus 2C, die aangebracht wordt na een voorbehandeling van het oppervlak met de Rubio Monocoat FR Base.

Door zijn specifieke werking zal Rubio Monocoat FR Oil een moleculaire reactie aangaan met de bovenste microns van het hout, waardoor men een zeer duurzame bescherming verkrijgt. Het Rubio Monocoat FR Oil System kreeg een Europese classificatie Bfl-s1 (vloeren) volgens de norm EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- 0% VOC
- Vrij van halogenen, zouten en zware metalen (zoals antimoon)
- Respecteert de typische 'look and feel' van het hout
- Geen aanzetten, noch overlappingsen
- Eenvoudig in onderhoud
- Niet watergebaseerd
- Kan op alle houtsoorten toegepast worden, zowel voor meubels als voor vloeren (massief hout, fineerhout, MDF, ...)
- Zeer goede slijtvastheid
- Waterbestendig, dus heel geschikt voor toepassingen in keukens en badkamers
- Hittebestendig
- Snelle doorharding

GEbruIKSAANWIJZING:

Eens het oppervlak behandeld met de RMC FR Base droog is, kan de olie aangebracht worden:

1. Meng zorgvuldig de twee componenten (1 à 2 minuten) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.
2. Verspreid een kleine hoeveelheid RMC FR Oil (doek of boenmachine met dunne beige pad).
Werk in zones van 5 - 10 m².
4. Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (doek of boenmachine met witte pad) binnen de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.
4. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 - 36 uren na de behandeling opnieuw gebruikt worden.

De gebruikte materialen kunnen gereinigd worden met RMC Cleaner.

BELANGRIJK: Raadpleeg voor de toepassing van het product eveneens de technische fiches van het RMC FR Oil System en de RMC FR Base!

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 10/09/14

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Na 5 dagen kan een onderhoud met water en Rubio Monocoat producten toegepast worden.

Om een optimale levensduur van de bescherming te garanderen, dient u de onderhoudsproducten van Rubio Monocoat te gebruiken.

VERBRUIK:

Conform de norm: 16 g/m² +/- 2 (= ca. 50 m²/L), afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode. RMC FR Oil is na het mengen maximum 4 tot 6 uur verwerkbaar (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).

TECHNISCHE KENMERKEN:

RMC FR Oil (A)

Fysische toestand bij 20 °C: vloeibaar

Geur: olieachtig

VOC gehalte: 0 g/L

RMC Accelerator (B)

Fysische toestand bij 20 °C: vloeibaar

Kleur: helder

Geur: geurloos

Vlampunt: > 160 °C (gesloten)

VOC gehalte: 0 g/L

VERPAKKING:

Duoblik van 1,3 L:

1 L RMC FR Oil (A) en 0,3 L RMC Accelerator (B)

Duoblik van 3,5 L:

2,750 L RMC FR Oil (A) en 0,750 L RMC Accelerator (B)

HOUDBAARHEID:

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

LET OP:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

