


## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1213 mm Breedte: 176 mm Dikte: 5(0.55)mm
Box	11 planken 2.348 m <sup>2</sup> 20 kg
Pallet	50 boxen
Unieke planken	20 planken
Oppervlak	Diepe houtstructuur
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik (klasse 33)
Standaard kleuren	Rye, Amaranth, Barley, Oat, Roasted Bean, Malt, Cane, Flax
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 %
Installatie	Tight lock kliksysteem
Type installatie	Zwevend

## STRUCTUUR

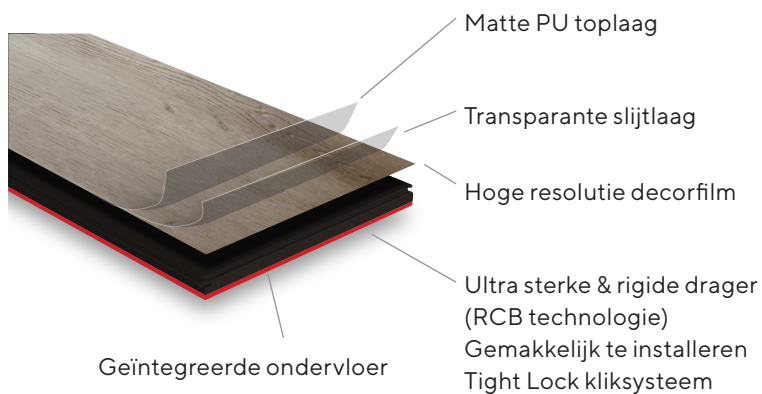

## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandreactie	Bfl-S1
Dichtheid	1650 kg/m <sup>3</sup>
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Slipweerstand	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Warmteweerstand	0,042 m <sup>2</sup> K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,116 W / (m.K)
Reductie doorgangsgeluid	Δ 18dB
Slijtvastheid	Groep T
Vlekkenweerstand	Resultaat 1
Oppervlaktesterkte	-
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen