

The logo for ntgrate, featuring the word "ntgrate" in a bold, lowercase, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The background is black with thin white geometric lines forming a diamond shape.

ntgrate[®]

onderhoudsinstructies

Let's
integrate

te.

De toekomst is je verleden innoveren.
Technisch meesterschap sinds 1958.

06

Strategisch onderhoud.
Opvangsysteem.

010

Dagelijks onderhoud.

012

Grondig onderhoud.

014

Behandeling specifieke vlekken.

018

Tips.

020

Certificaten.
Extra lange levenscyclus dankzij
een correct onderhoud.

022






Beste klant,

Ntgrate dankt u voor de keuze van ons product.
De onderstaande instructies zullen u helpen een mooie en
duurzame vloer te creëren. Ntgrate wil uw aandacht op de
volgende, uiterst belangrijke, argumenten vestigen.

Een goed onderhoud staat garant voor :

- een verhoogde levensduur en een perfecte hygiëne.
- een betere esthetiek en beter behoud van het origineel aspect.

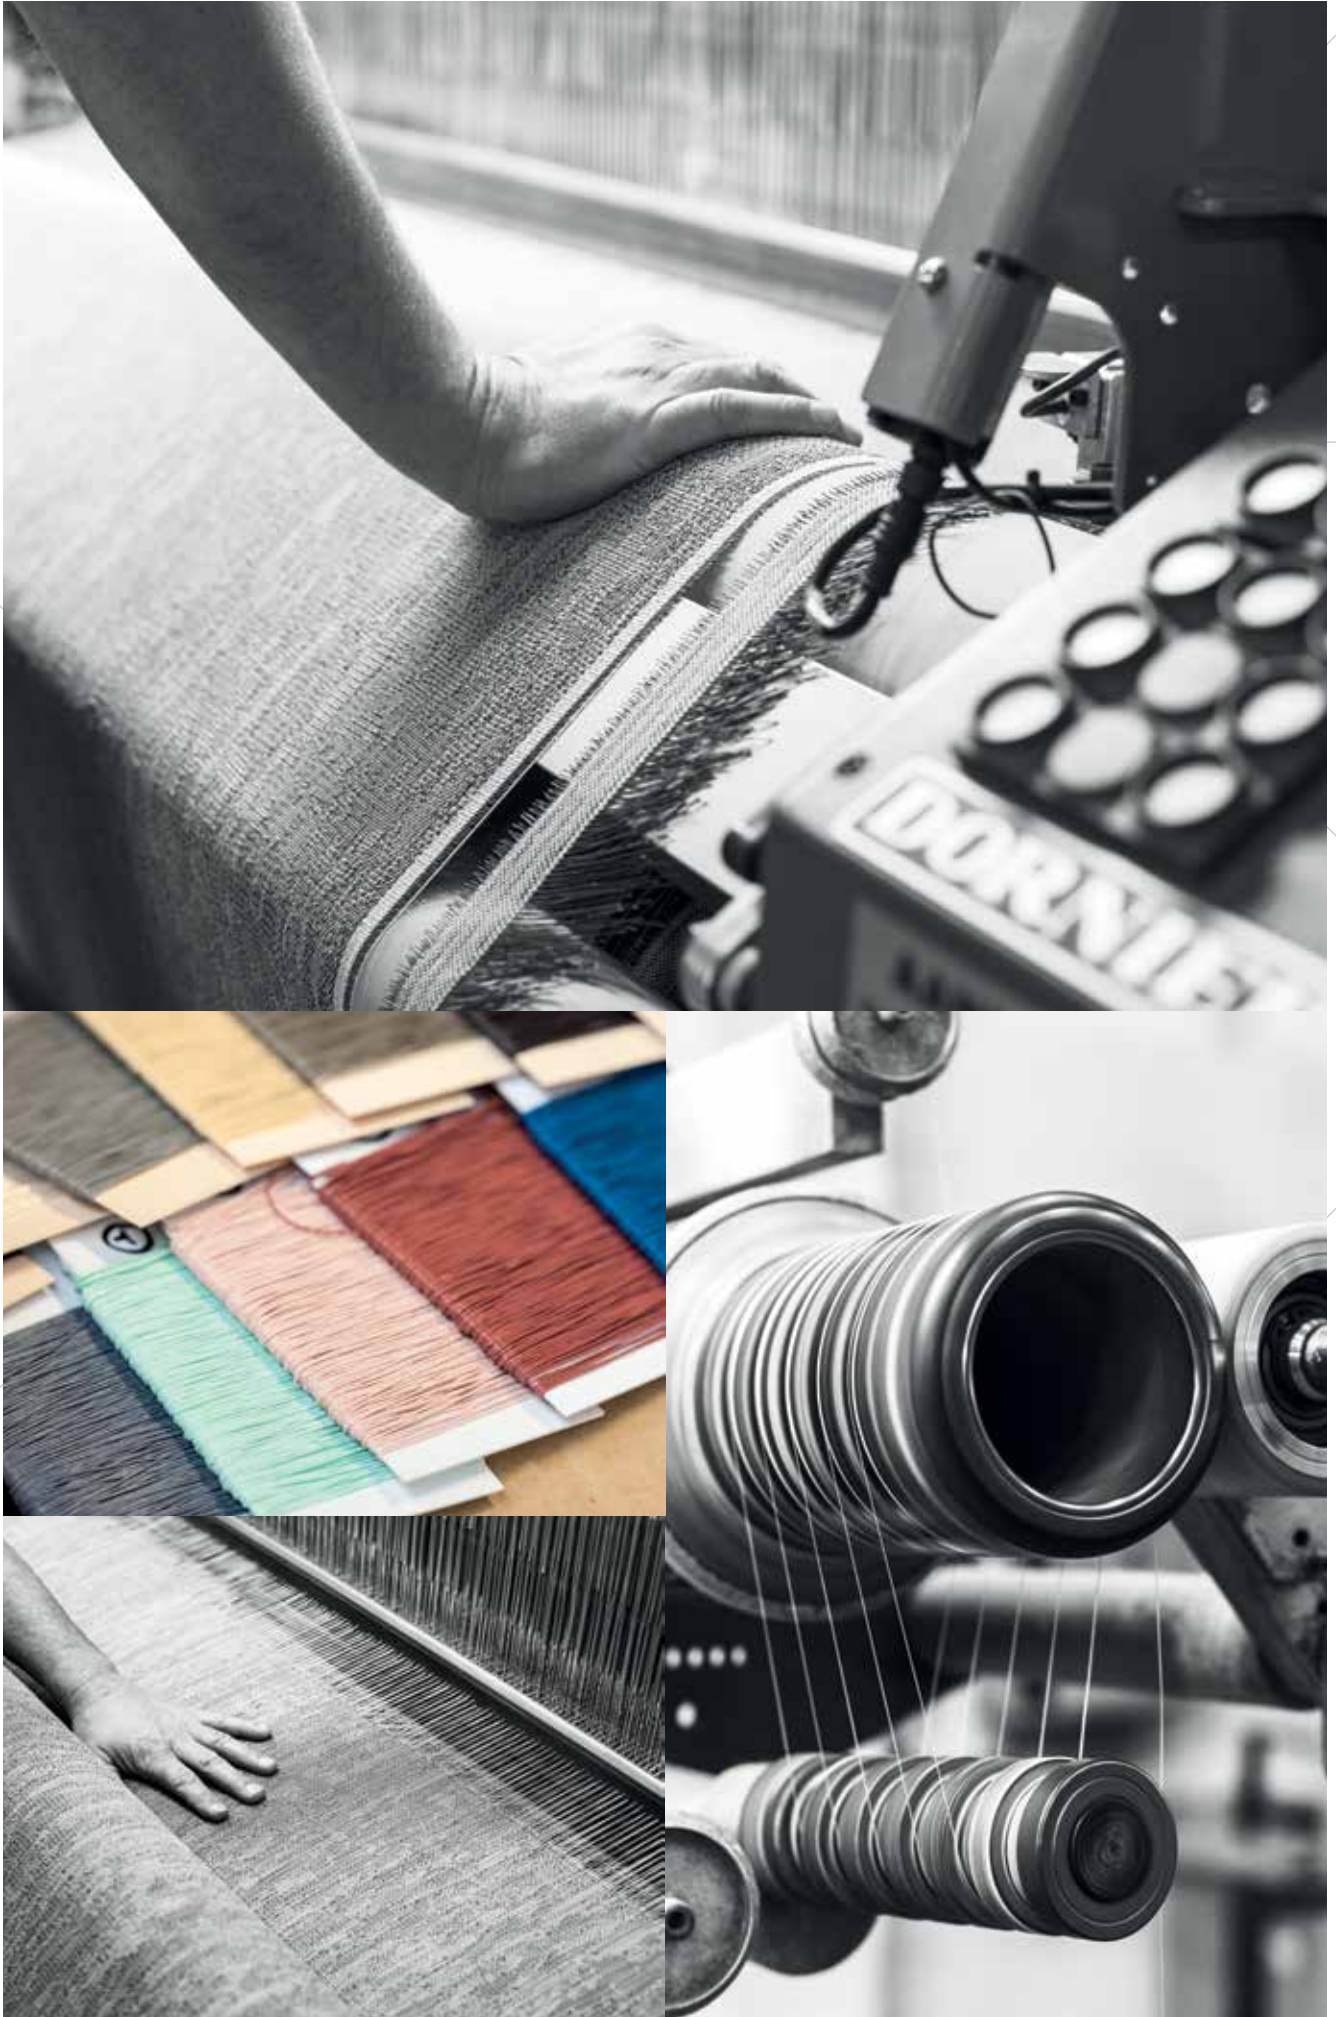

De toekomst is je verleden innoveren.

— *know-how en technisch meesterschap
sinds 1958*

Kies je voor het persoonlijke karakter van ntgrate®? Dan kies je voor het vakmanschap van gisteren en de dynamiek van morgen. Ntgrate, reeds 5 jaar kenmerkend als een innovatief, hoogtechnologisch en degelijk design product. Elke collectie is vooruitstrevend en wordt gebracht in samenwerking met designers, trend watchers en befaamde kleurconsulenten. Deze nieuwe generatie vloerbekleding combineert bovendien decennia ervaring in het weven met de meest innovatieve technieken. **Ambacht ontmoet hightech.**

Het verleden. De ntgrate® familie stamt af van Copaco Screenweavers, geboren in 1958 en uitgegroeid tot Europees leider in de productie van screendoeken uit glasvezel. Net als de voorouders gaat ook de tweede generatie volop voor innovatie. Geweven vinyl is state-of-the-art in de wereld van interieurdesign en high performance flooring.

De toekomst. Meer dan 60 jaar van technische knowhow en een doordachte verticale integratie maken van elke vloertegel een kwalitatief hoogstandje. En de familie breidt ook uit, van referenties 'noble Melvin' tot 'wild Luna'. Iedere lijn krijgt een eigen persoonlijkheid dankzij samenwerkingen met designers, trend watchers en kleurconsulenten. Vind de stijl die bij je past en geef je leven vorm. Vandaag en morgen.

Belgian quality. World class.



Een optimale
reiniging
doe je zo.





Fair Océane

Jij wil niet poetsen, jij wil leven.

— *ntgrate[®] stoot makkelijk vuil af en blijft dan ook jarenlang als nieuw.*


Ntgrate is geweven met een PVC garen met een glasvezelkern en is dus perfect te reinigen met een verdund detergent en water. **Bij ons product zijn vuil en vlekken eenvoudig en snel te verwijderen** in tegenstelling tot bij veel andere vloerbekledingen.

Een strategisch onderhoud is uiterst belangrijk voor het waardebehoud van een pand. De vuillast is afhankelijk van de inplanting van het gebouw. Het is noodzakelijk te investeren in een goed vuilopvangsysteem, waarmee tot 80 % van het vuil kan opgevangen worden.

Dat opvangsysteem bestaat uit 3 zones :

- een **outdoor tapijt**, voor de opvang van nat vuil, dat periodiek met een hoge druk apparaat gereinigd wordt.
- een **borstelzone** voor het verwijderen van klevend grof vuil.
- een **wasbare vuilvangmat**, die zeer regelmatig gewisseld wordt.

Een strategisch onderhoud vereist het opstellen van een plan met aanduiding van de zones met verschillende gebruiksfrequenties. Op basis van dit plan worden de types onderhoud en hun frequenties per zone vastgelegd.

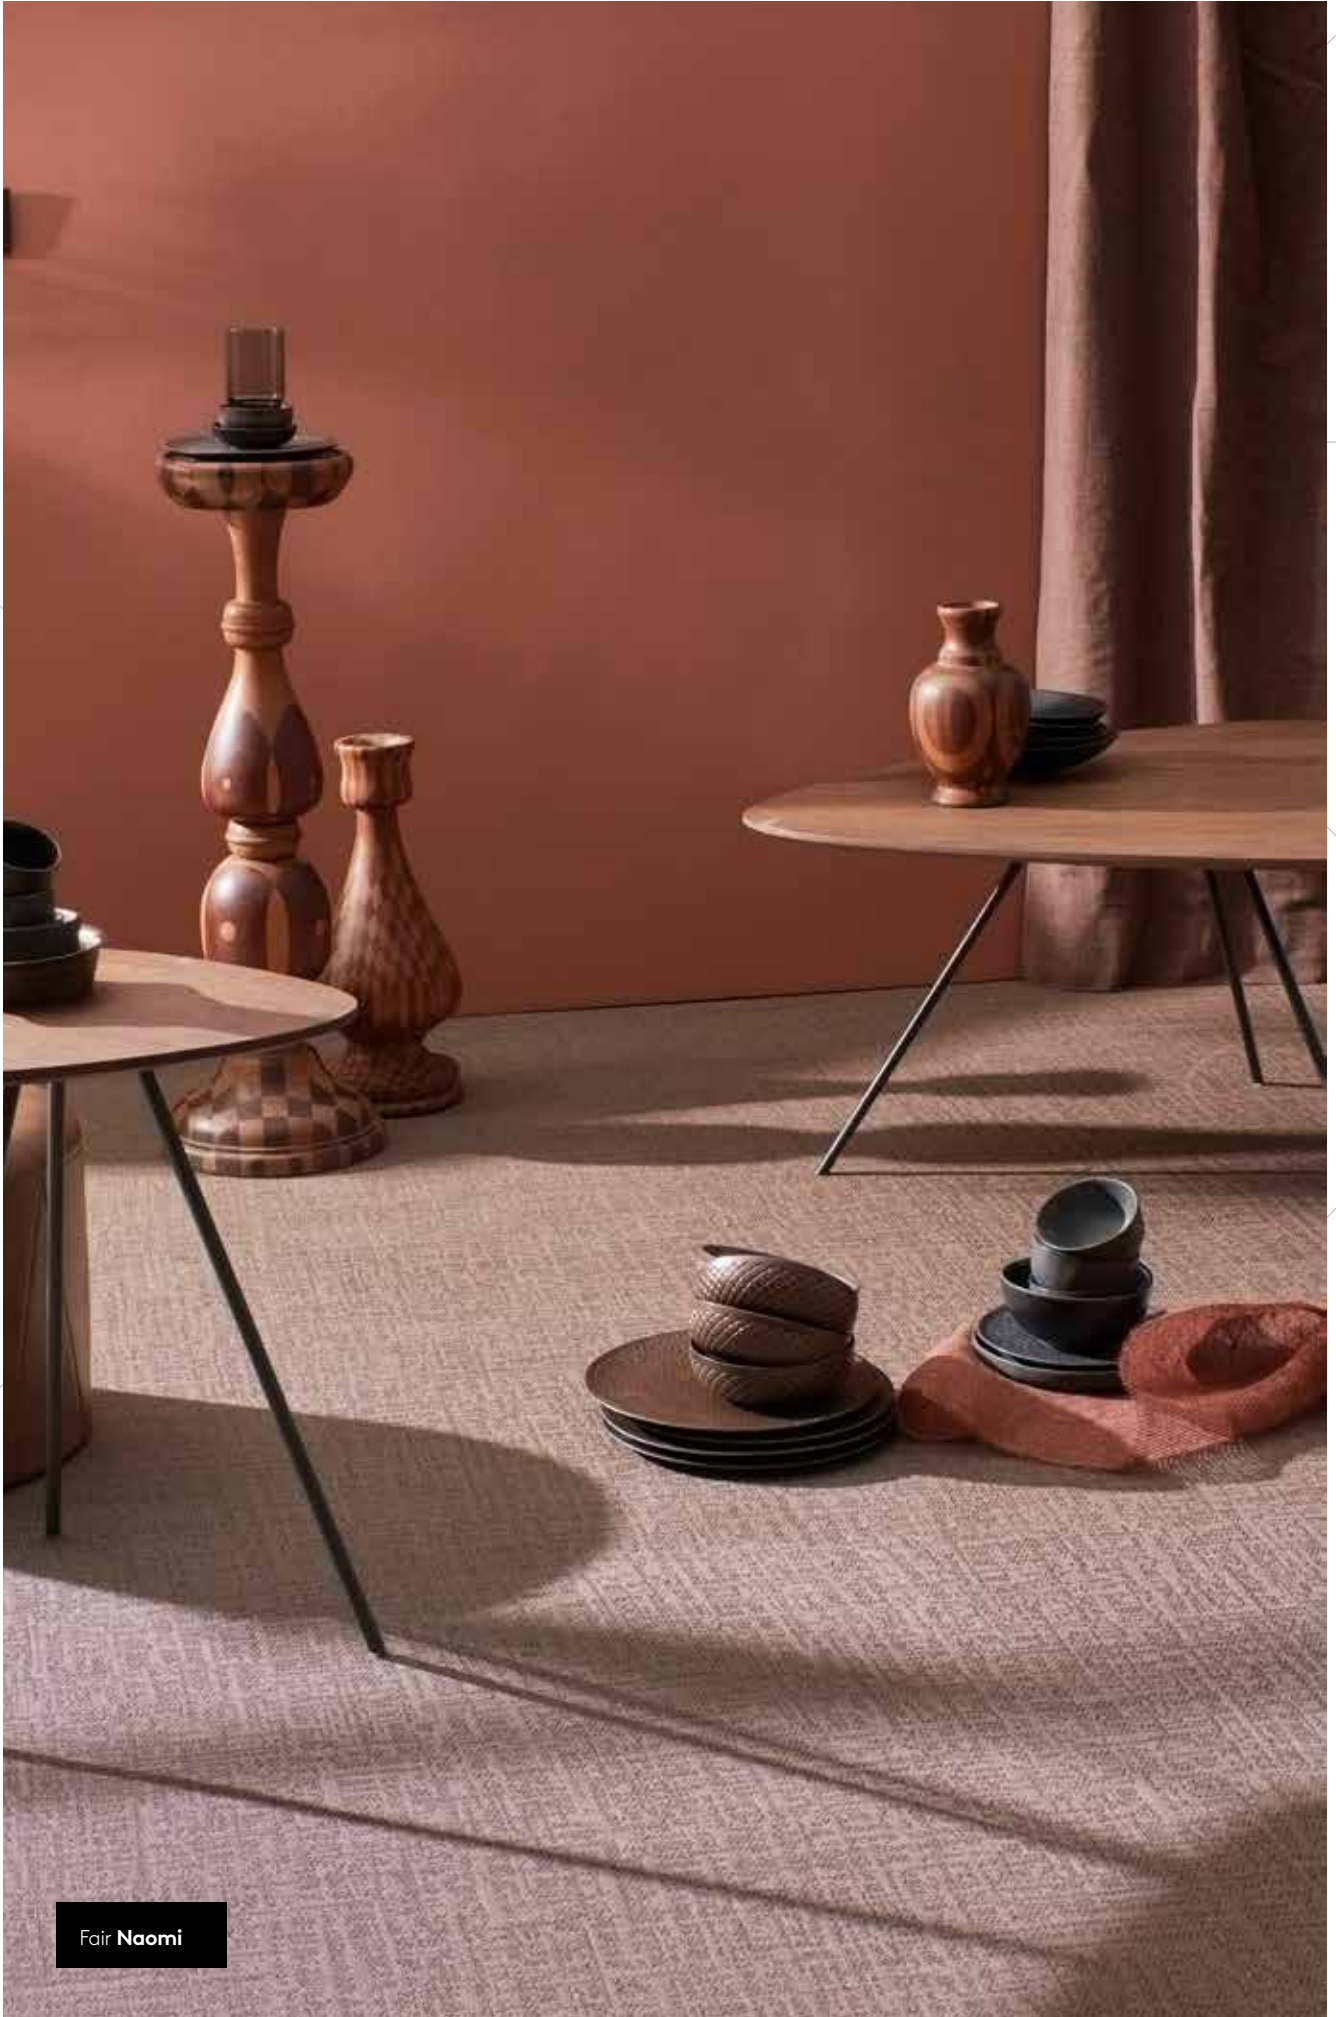

Fair Naomi

Draag zorg voor je vloer. Dag na dag.

— *Dagelijks / wekelijks onderhoud.*

Stofzuigen. Ntgrate vloerbekleding dient regelmatig gereinigd te worden, afhankelijk van de vuillast en de mate waarin de vloer belopen wordt. Verwijder het vuil d.m.v. een borstelstofzuiger met 2 motoren ; één voor het vacuüm, één voor de horizontaal roterende borstel.

Vlekken verwijderen doe je zo.

Zo moet het **wel**.

Verwijder de vlek zo snel mogelijk met een vochtige doek van de buitenrand naar binnen toe.
Behandel vervolgens de vlek met verdund ph neutraal reinigingsmiddel.
Dep de plaats met een proper vochtige doek.
Gebruik steeds voldoende water.

Zo moet het **niet**.

Geen oplosmiddelen.
Temperatuur mag niet >100°C zijn.
Gebruik geen schuursponsjes, schuurpapier of mes voor het verwijderen van vlekken.



Fair Sienna

Nat reinigen?

— *Perfect voor een volledig onderhoud.*

Door zijn samenstelling, een in 3D geweven vinyl vloerbekleding, absorbeert Ntgrate geen water, maar is daarenboven waterondoorlaatbaar. Hierdoor kan onze vloerbekleding zonder problemen gereinigd worden met een grote hoeveelheid water. **De ENIGE voorwaarde is, dat het vuile water nadien opgezogen wordt.** De ondergrond of de verhoogde vloer moeten watervast zijn daar door de naden water kan doorsijpelen.

Opmerking : **dweilen of moppen van Ntgrate vloerbekleding is zinloos.** Bij deze methodes wordt het vuile water niet weggezogen en droogt op in de structuur waardoor er vlekken en aureolen ontstaan.

Volg de volgende procedure (zie volgende pagina's) voor een grondig en volledig periodiek onderhoud van je ntgrate vloer.

Andere fabrikanten reinigingstoestellen:

Akio	www.cuypersnv.eu
Nilfisk	www.nilfisk.com
Numatic	www.numatic.be
Orbot	www.orbot.com
Rotowash	www.rotwash.com
Taski	www.taski.com
Tennant	www.motrac.be
Truvox	www.truvox.com

Tips voor een volledig onderhoud.

— *Ga voor een grondige reiniging.*

Stofzuigen is over een langere periode onvoldoende. Een grondige reiniging met een professionele injectie extractie machine moet met bepaalde intervallen, afhankelijk van de vuillast, uitgevoerd worden.

Volg de volgende procedure:

1. **Vlekverwijdering** : zie dagelijks onderhoud
2. **Stofzuigen** : zie dagelijks onderhoud
3. **Tussentijdse reiniging** :



De DUPLEX machine zorgt voor een tussentijdse reiniging, met laag waterverbruik. Dit vervangt geenszins de diepe reiniging.

Als de tegels op een vochtgevoelige ondergrond of verhoogde vloer geplaatst werden en om schade door een overmaat aan water te voorkomen, moet een type DUPLEX machine worden gebruikt.

- De volledige oppervlakte wordt besproeid met een sterk verdunde detergentoplossing die men ca. 5 min laat inwerken.
- De Duplex machine brengt met 2 tegengesteld draaiende borstels een kleine hoeveelheid water op de voerbekleding. Het opgeloste vuil wordt in dezelfde beweging weggenomen.
- Droogtijd ca. 30 minuten.

4. **Diepe reiniging**

De vloerbekleding wordt aansluitend nagespoeld met een professionele injectie-extractiemachine.

Links: conventioneel injectie extractie apparaat Kärcher type Puzzi

Rechts: injectie extractie grote oppervlaktes Kärcher BRC.





Sharp **Claire**

Behandeling specifieke vlekken.

— *Een oplossing voor elk vlekje groot en klein*

Vast voedsel (geen eieren, chocolade, mosterd)	Verdunde ammoniak (1/20), water
Vloeibaar voedsel, fruit	pH neutraal detergent (1/5), water
Dranken (geen koffie, thee)	Witte azijn (1/5), water
Vetten	Eerst solvent, vervolgens witte azijn (1/5), water
Verven (olie-basis) , vernis, lijm	Kunnen niet meer verwijderd worden. Op eigen risico kan u white spirit (1/5) gebruiken. Maar we raden dit echter niet aan.
Verven op waterbasis	Water
Bloed, urine, braaksel, excretie, kruiden, eieren, chocolade, mosterd	Specifiek detergent met enzymen, water
Kauwgum	Verharden met koel aerosol of stoom gebruiken, wegschrappen met koffielepel
Onbekende vlek	Verdunde ammoniak (1/20), water
Roestvlek	Specifiek PVC reinigingsmiddel (licht zuur)
Asfalt, schoensmeer, inkt, olie, lijm	Chemisch puur petroleum, spiritus

Fair Mika





Jouw garantie op een mooie vloer.

— *Geniet optimaal van je ntgrate vloer*

- **Verwijder** steeds zo snel als mogelijk de vervuiling.
- Vlekken van **olieverven en opgedroogde verf** kunnen niet meer verwijderd worden
- **Olie en oliehoudende producten** dringen snel in de vezel en moeten binnen de 24u verwijderd worden, zo niet zijn de vlekken permanent
- **Scherpe voorwerpen** kunnen de vloerbedekking onherstelbaar beschadigen. Vermijd dit door de vloerbekleding hiervoor gepast te beschermen. Gebruik ze zeker niet om vlekken te verwijderen.
- **Bescherm** de vloer altijd bij het verhuizen van meubelen. Hef de meubels op met de nodige tools of gebruik Teflon pads.
- Bij gebruik van **bureaustoelen met zwenkwielen** worden harde wielen geadviseerd. In bureautoepassingen worden best beschermplaten onder de bureaustoel geplaatst.
- **Rubberen materialen** (b.v. autobanden, vloermatten) kunnen de vloerbedekking na langdurig contact doen verkleuren. In dergelijke situaties wordt een bescherming aanbevolen of vervangen van de rubberen wielen.
- Het is belangrijk het aanwezige **bouwstof** vóór de ingebruikstelling zorgvuldig te verwijderen, zeker indien de vloerbedekking onvoldoende of niet werd afgedekt. Bouwstof is immers zeer abrasief en kan, op termijn, loopstraten veroorzaken waardoor glansverlies optreedt.
- Bekijk onze **demo filmpjes** op www.ntgrate.eu
- De garantie voor het geheel of gedeeltelijk vergoeden van klachten door ntgate vervalt bij het niet nakomen van de bovenstaande onderhoudsinstructies.



Fair Hazel

ntgrate is groen.

— en perzikoranje, robijnrood, zachtgrijs

De hoge kwaliteitseisen maken dat elke vloer een **lange levenscyclus** heeft. Met ntgrate® heb je, mits een correct onderhoud, een duurzaam designproduct voor de eeuwigheid. Onze producten beschikken dus ook over de nodige **groene certificaten** en attesten. Hieronder vind je er reeds een aantal van.

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation		Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Pass	Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
AgBB	Pass	AgBB of February 2015. DIBt of October 2010
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)
EMICODE	EC 1 PLUS	November 2015
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort 5.3a of March 2015
Indoor Air Comfort GOLD®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 5.3a of March 2015
EN 717-1 [§]	E1	2004
Blue Angel (RAL UZ 120)	Pass	Resilient Floor Covering, February 2011
BREEAM International	Compliant	GN22: BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions from Building Products
LEED v4 (outside U.S.)	Compliant	LEED v4 for Building Design and Construction (April, 2015)

BREEAM®



ntgrate. onderhoudsvriendelijk bovenal.

Ntgrate is geweven met een PVC garen met een glasvezelkern en is dus perfect te reinigen met een verdund detergent en water. **Bij ons product zijn vuil en vlekken eenvoudig en snel te verwijderen** in tegenstelling tot bij veel ander vloerbekledingen.

Een strategisch onderhoud is dan weer uiterst belangrijk voor het waarde behoud van een pand. Ontdek hoe je een ntgrate vloerbekleding optimaal reinigt en geniet optimaal van je vloer.

ntgrate®

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767
info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu